



FCOB STRIP LIGHT

无光斑线性灯带



LED LIGHTING SOLUTION PROVIDER



SINCE 1996

ADDRESS


Keying Rd, Guangzhou Sci-Tech Industry Park,
Baiyun District, Guangzhou, China.

NEW FACTORY ADDRESS:

Building 12, Liandong U Valley, Guangqing Industrial Park,
Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City, Guangdong, China






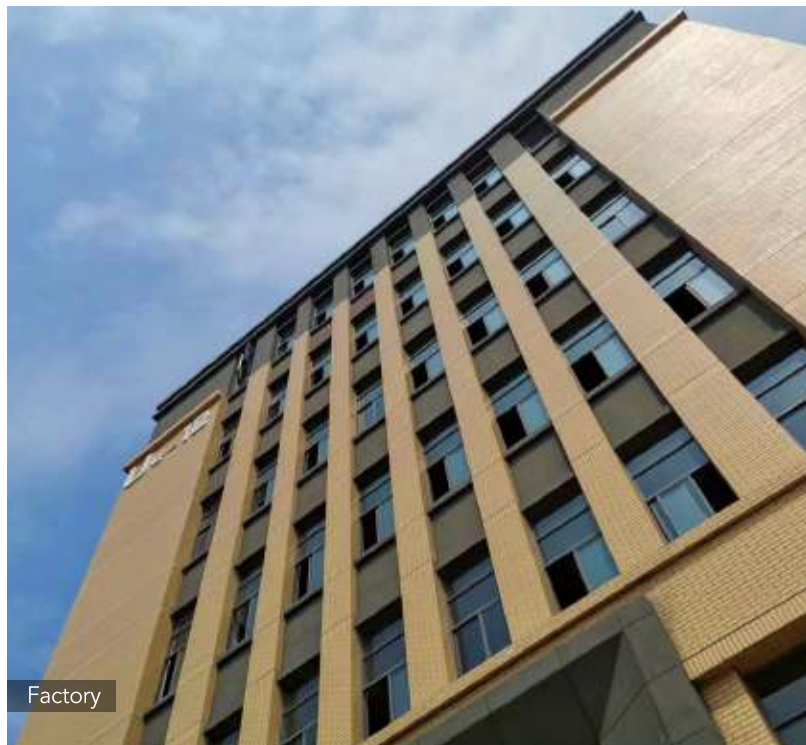

Factory



Office

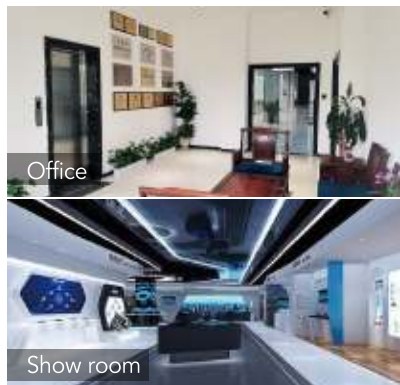

Show room



CERTIFICATION

MISSION

Make light and space integrate perfectly by means of technology and innovation.

VISION

Become an innovative lighting enterprise with a global reach.

VALUES

Customer-centric
Striver-oriented
Simplicity is on account of trust
Embrace change for continuous improvement

BRAND POSITION

LED Linear Lighting Solution Provider

PRODUCT CONCEPT

Simplification, Consumerism




Labs & Testing Equipment

We upgrades labs, forges professional teams and establishes entire test & detection systems, covering validate requirements of LED strip, neon strip, luminaire and power supply. Equipments like raw material inspecting, safety, EMC, IP waterproof, IK impact, electrical properties of photoelectric, product reliability, packing reliability and other testing requirements, so as to verify and guarantee the reliable quality of the company's products.

Who Are We ?

- 27** Trusted brand for more than 25 years
Since 1996, we have been deeply involved in the LED industry, The rich experience has made us to be a reliable brand.
- Manufacture Base**
Self built factory, stable production, good quality, strong production capacity and delivery capacity.
- Certification System**
Passed through ISO9001 quality system certification, ISO14001 environmental system certification and product certification of mainstream markets.
- Independent R&D**
Adhere to the business philosophy of independent research & development and intellectual property management.
- Customized service**
Customize product appearance, functions and packaging to fit different needs for customers
- Global Market**
Products are sold to more than 60 countries and regions all over the world. Dominates the European market and cooperates with many major brands.

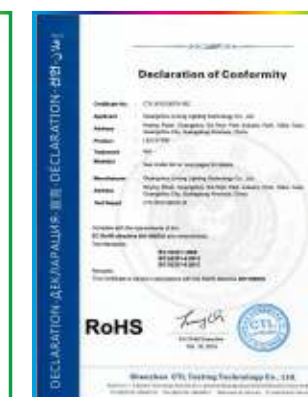

常规系列

Regular Series

Single Color 单色	Dual Color 双色	RGB 全彩	RGBW 全彩
--------------------	------------------	-----------	------------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	显值 CRI	页面 Page
320LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K/Red/Green/Blue	Ra>90	1
360LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	6/8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K/Red/Green/Blue	Ra>90	2
378LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K	Ra>90	3
384LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K	Ra>90	4
400LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	5/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K/Red/Green/Blue	Ra>90	5
480LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	4/6/8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K/Red/Green/Blue	Ra>90	6
504LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K	Ra>90	7
528LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K	Ra>90	8
576LEDS/M Dual Color 双色	12V / 24V	10mm	2700K+6500K	Ra>90	9
608LEDS/M Dual Color 双色	12V / 24V	10mm	2700K+6500K	Ra>90	10
630LEDS/M RGB 全彩	12V / 24V	10mm	RGB	-	11
840LEDS/M RGB 全彩	24V	10mm	RGB	-	12
840LEDS/M RGB+W 全彩	24V	12mm	RGB+W	-	13
				-	14

无拼接系列

No Solder Joints
Serious

Single Color 单色	Dual Color 双色
--------------------	------------------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	显值 CRI	页面 Page
320LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	16
480LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	17
608LEDS/M Dual Color 双色温	12V / 24V	5/10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	18

围坝系列

Neon Structure Series

Single Color 单色

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	显值 CRI	页面 Page
384LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	21
528LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	22

IC系列

Digital IC Series

Single Color 单色	Dual Color 双色	RGB 全彩
--------------------	------------------	-----------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	IC Model	页面 Page
378LEDS/M Single Color 单色	12V / 24V	10mm	3000K/4000K/6000K	SPI	24
576LEDS/M Dual Color 双色	12V / 24V	10mm	2700K+6500K	SPI	25
420LEDS/M RGB 幻彩	12V / 24V	10mm	RGB	SPI	26
630LEDS/M RGB 幻彩	12V / 24V	10mm	RGB	SPI	26

特殊定制

Customized Series

Constant Current 恒流	Stepless Dimming 无极双色	360° 双面发光	Side View 侧发光
------------------------	--------------------------	--------------	------------------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	显值 CRI	页面 Page
360\504LEDS/M Constant Current 恒流	24V	10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	29-30
480LEDS/M 24V 5W/10W/15W	24V	12mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	31
420LEDS/M 220V 高压	220V	10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	32
480LEDS/M Side Emitting 侧发光	24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	33
840LEDS/M 24V 360°	220V	10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	34
600/616/640LEDS/M Stepless Dimming 无极双色	12/24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	35
高光效 High Efficiency	12V/24V	8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K / 2700K+6500K	Ra>90	36
CSP Dual Color	12V/24V	8/10mm	2700K+6500K	Ra>90	37-38



IP Rating 防水等级

- IP 20 模组 (non-waterproof)
- IP 64 模组防水 (Silicon Coating)
- IP 68 模组密封 (Silicon Tube)
- IP 67 模组密封 (waterproof (resin case type))
- IP 67 模组密封 (waterproof (resin case type))
- IP 68 模组密封 (waterproof (resin case type))

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K
- Red
- Green
- Blue

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV


Dimensions 产品尺寸



Parameters 产品参数

Model No.	8mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	320LED/M	320LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110
LM/M 亮度	700~950	950~1350
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

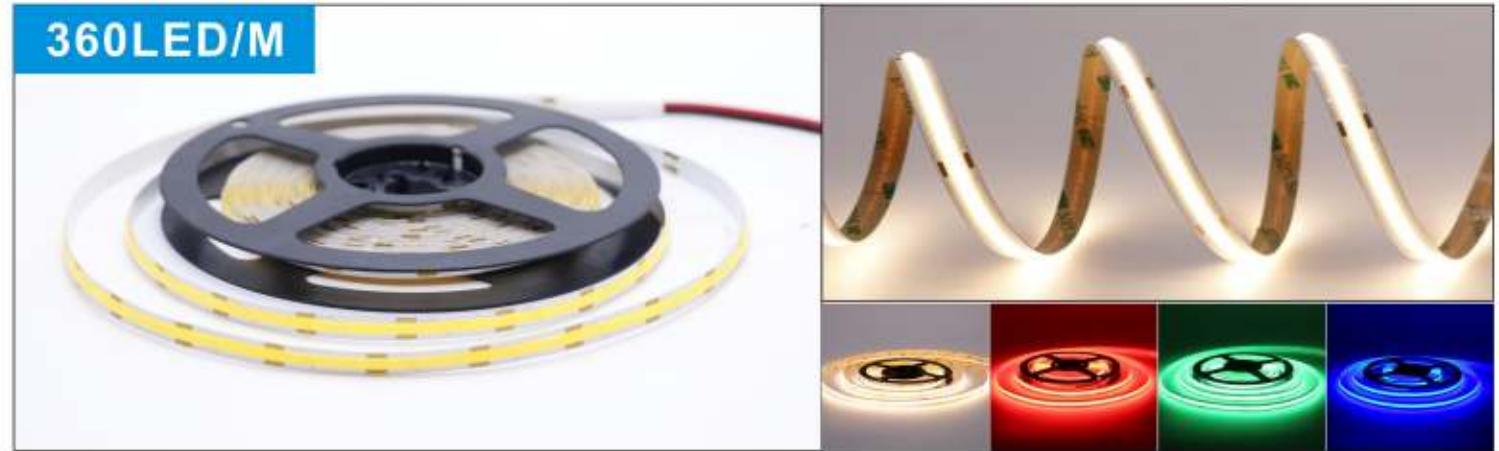

IP Rating 防水等级

- IP 20 模组 (non-waterproof)
- IP 64 模组防水 (Silicon Coating)
- IP 68 模组密封 (Silicon Tube)
- IP 67 模组密封 (waterproof (resin case type))
- IP 67 模组密封 (waterproof (resin case type))
- IP 68 模组密封 (waterproof (resin case type))

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K
- Red
- Green
- Blue

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

Dimensions 产品尺寸



Parameters 产品参数

Model No.	6mm	8mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	360LED/M	360LED/M	360LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=6W 24V=8W	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	6mm	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110	95~110
LM/M 亮度	500~750	750~1000	1000~1350
Color 发光颜色	NW/WW/CN/W/R/G/B	NW/WW/CN/W/R/G/B	NW/WW/CN/W/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.



IP Rating 防水等级

IP 20 防尘
IP 64 防尘防水
IP 65 防尘防水
IP 67 防尘防水
IP 68 防尘防水
IP 69 防尘防水


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

2700K 3000K 4000K 6000K Red/G Green Blue

DC 12V DC 24V CE LM-80 180° 3 Years RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

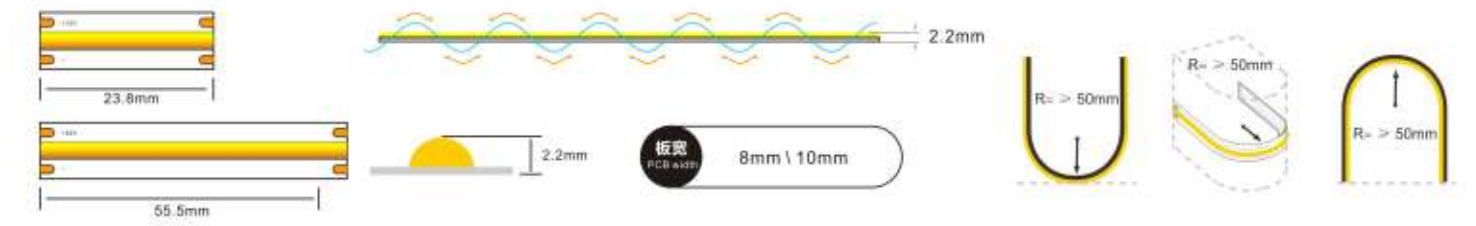

Parameters 产品参数

Model No.	8mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	378LED/M	378LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95-110	95-110
LM/M 亮度	700~950	950~1350
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=23.8mm 24V=55.5mm	12V=23.8mm 24V=55.5mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.



IP Rating 防水等级

IP 20 防尘
IP 64 防尘防水
IP 65 防尘防水
IP 67 防尘防水
IP 68 防尘防水
IP 69 防尘防水


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

2700K 3000K 4000K 6000K Red/G Green Blue

DC 12V DC 24V CE LM-80 180° 3 Years RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

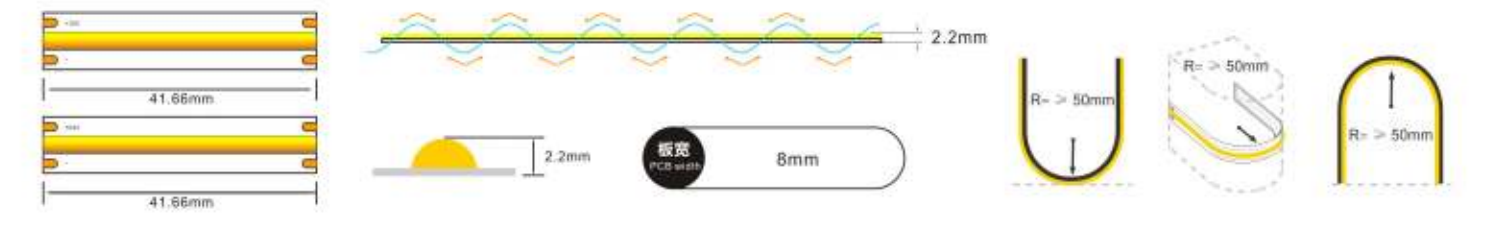


Parameters 产品参数

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	384LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=10W 24V=10W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95-110
LM/M 亮度	750~1000
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=23.8mm 24V=55.5mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

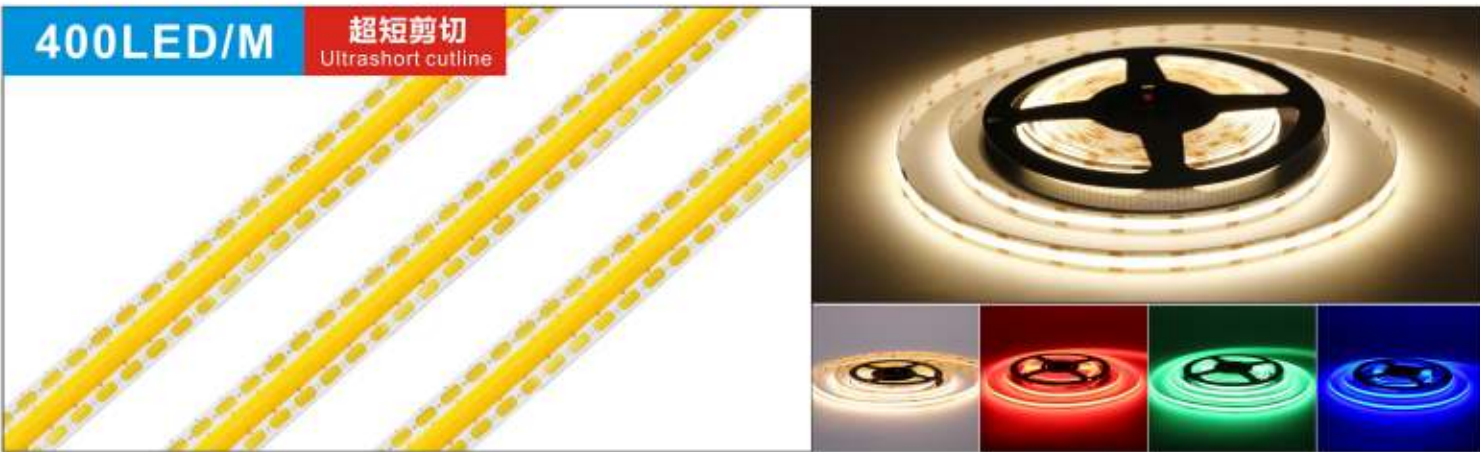

IP Rating 防水等级: IP20, IP64, IP65, IP67, IP68

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 3 Years, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸




Parameters 产品参数

Model No.	5mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	400LED/M	400LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=6W 24V=8W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	5mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110
LM/M 亮度	580~880	950~1550
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=10mm 24V=20mm	12V=10mm 24V=20mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks: CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

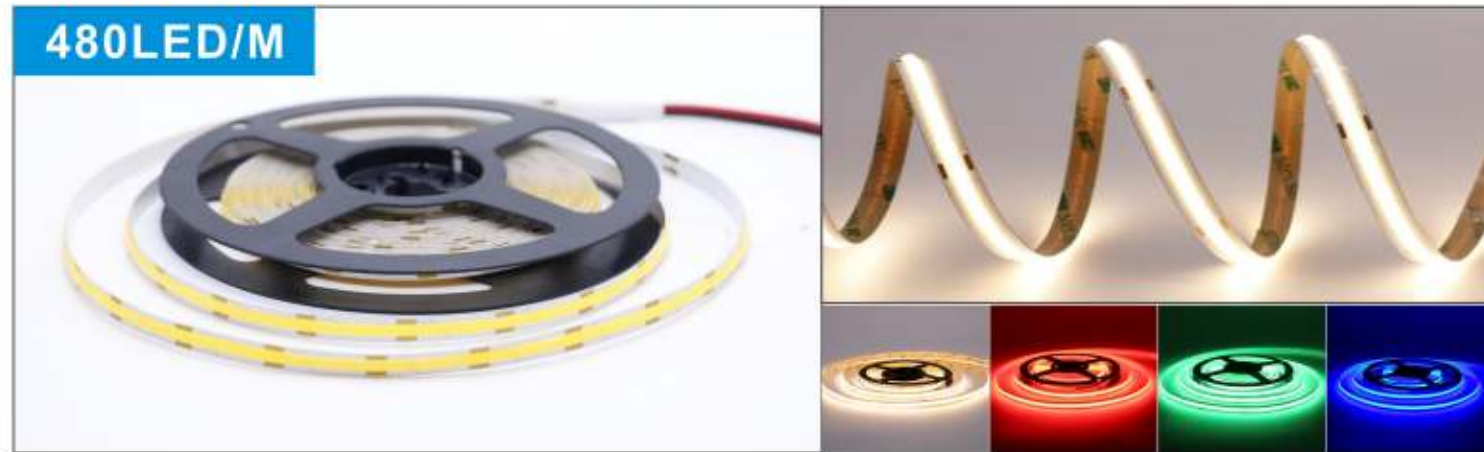

IP Rating 防水等级: IP20, IP64, IP65, IP67, IP68

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 3 Years, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸



Parameters 产品参数

Model No.	4mm	6mm	8mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M	480LED/M	480LED/M	480LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=4W 24V=6W	12V=6W 24V=8W	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	4mm	6mm	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110	95~110	95~110
LM/M 亮度	350~550	500~750	750~1000	1000~1350
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP20	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks: CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



IP Rating 防水等级

IP 20 非防水
IP 64 防浪喷水
IP 65 防浪喷水
IP 67 防浪喷水
IP 67 防浪喷水
IP 68 防浪喷水


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

2700K 3000K 4000K 6000K Red LED Green LED Blue LED

DC 12V DC 24V CE LM-80 195° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

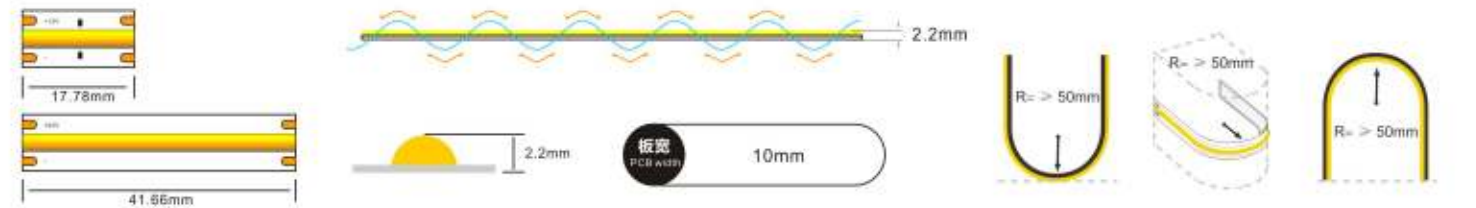

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	504LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=12W 24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	950~1350
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=17.78mm 24V=41.66mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



IP Rating 防水等级

IP 20 非防水
IP 64 防浪喷水
IP 65 防浪喷水
IP 67 防浪喷水
IP 67 防浪喷水
IP 68 防浪喷水


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

2700K 3000K 4000K 6000K Red LED Green LED Blue LED

DC 12V DC 24V CE LM-80 195° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

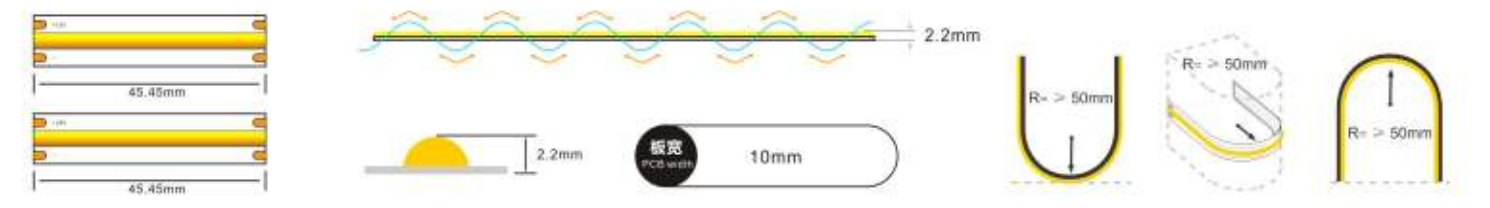

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	528LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=14W 24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1100~1500
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=45.45mm 24V=45.45mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



IP Rating 防水等级


IP 20 防尘
IP 64 防浪涌
IP 66 硅胶管
IP 67 硅胶管
IP 68 硅胶管

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色
2700K + 6500K
1800K + 6500K

DC 12V DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

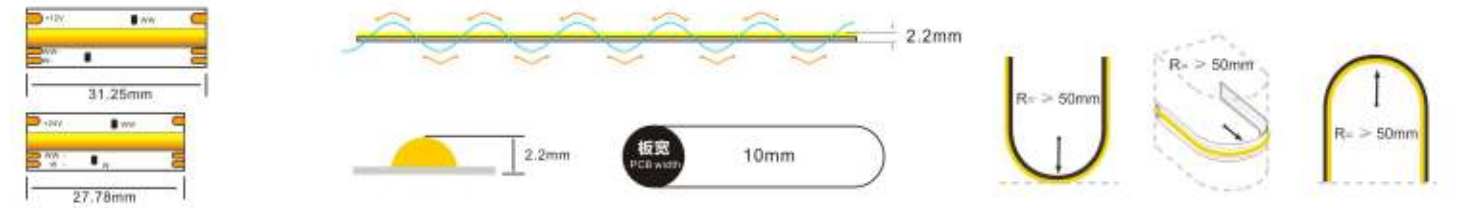

Parameters 产品参数

Model No.	576LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	576LED/M
Voltage(V) 电压	12V/24V
Power/M 功率	12V/24V=8-16W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	Ra>90
LM/W 光效	95-110
LM/M 亮度	1400~2800
Color 发光颜色	1800+6500K / 2700+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=31.25mm 24V=27.78mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W



IP Rating 防水等级


IP 20 防尘
IP 64 防浪涌
IP 66 硅胶管
IP 67 硅胶管
IP 68 硅胶管

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色
2700K + 6500K
1800K + 6500K

DC 12V DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

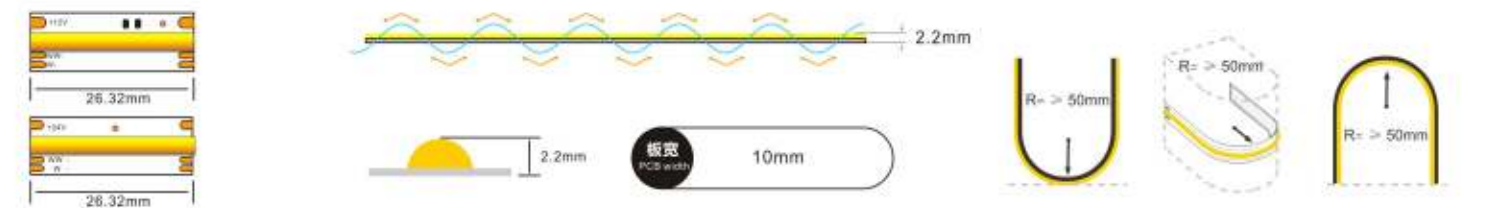


Parameters 产品参数

Model No.	608LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	608LED/M
Voltage(V) 电压	12V/24V
Power/M 功率	12V/24V=8-16W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>80
LM/W 光效	70-110
LM/M 亮度	1400~2800
Color 发光颜色	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=26.32mm 24V=26.32mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W

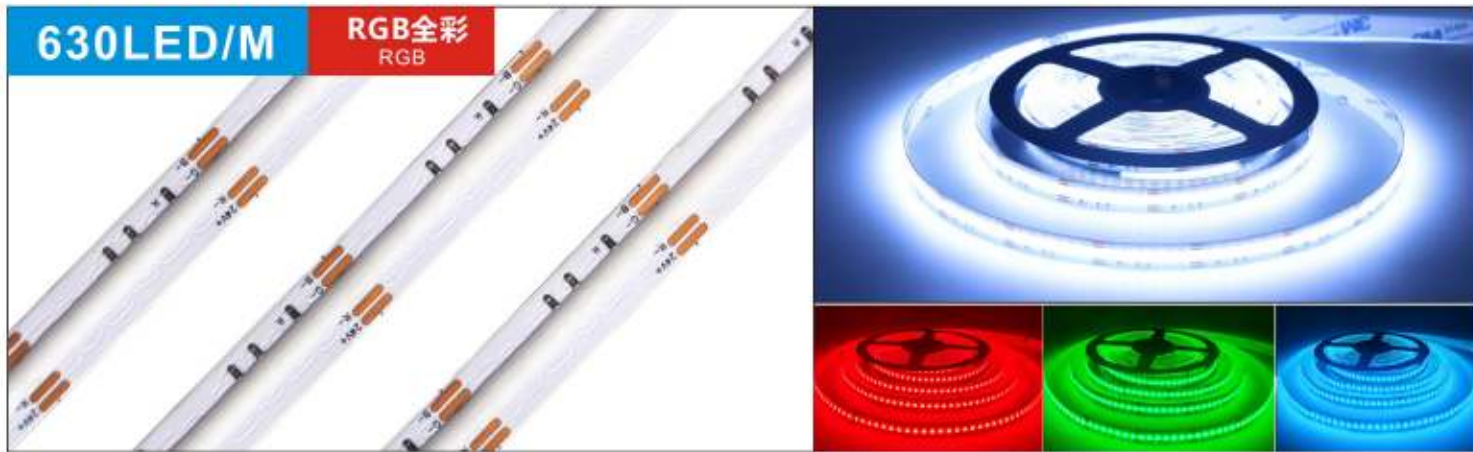

IP Rating 防水等级


IP20 密封 IP44 硅胶防水 IP65 硅胶管 IP67 硅胶管 IP68 硅胶管

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

DC 12V DC 24V CE LM-80 180° 3 Years RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

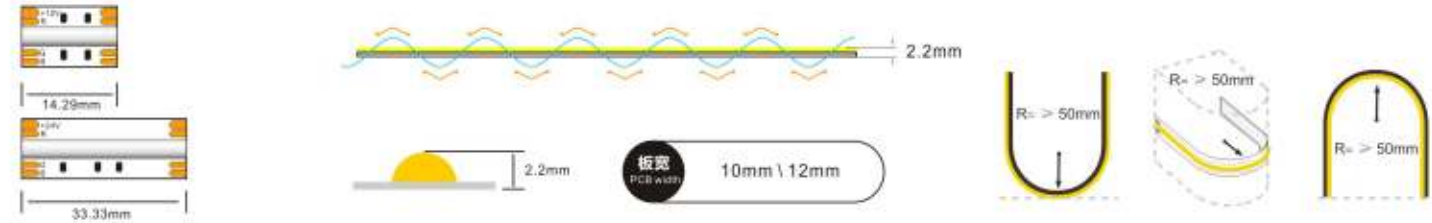

Parameters 产品参数

Model No.	10mm	12mm
LED Qty./M 灯珠数量	630LED/M	630LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=16W 24V=16-18W	12V=18W 24V=18-20W
PCB width 线路板宽	10mm	12mm
Working Current (A) 工作电流	0.67	0.75
Life Time 使用寿命	>50000H	>50000H
MCD 亮度	2500~2800MCD	2500~2800MCD
Color 发光颜色	RGB	RGB
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=14.29mm 24V=33.33mm	12V=14.29mm 24V=33.33mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品波段 Wave band

FCOB-RGB 波段 Wave band			
Color	nm	mcd	
R	620±5	900	
G	525±5	1300	
B	470±5	450	
Mixed White		2800-3200	



IP Rating 防水等级


IP20 密封 IP44 硅胶防水 IP65 硅胶管 IP67 硅胶管 IP68 硅胶管

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

DC 24V CE LM-80 180° 3 Years RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

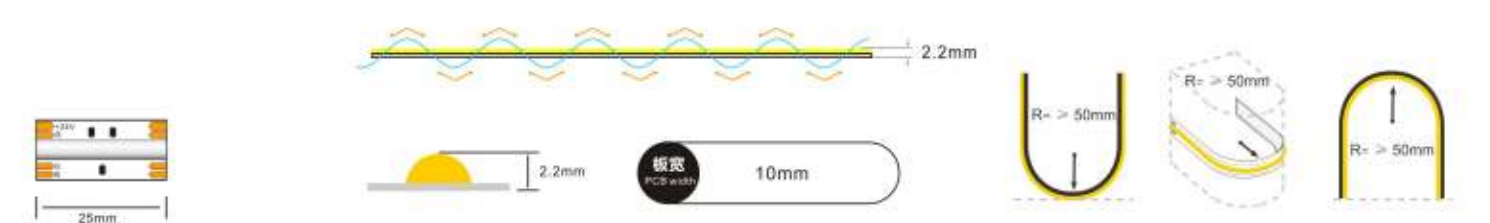


Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	840LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=16W
PCB width 线路板宽	10mm
Working Current (A) 工作电流	0.833
Life Time 使用寿命	>50000H
LM/M 亮度	2500~2800MCD
Color 发光颜色	RGB
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=25mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品波段 Wave band

FCOB-RGBW 波段 Wave band			
Color	nm	mcd	
R	620±5	900	
G	525±5	1300	
B	470±5	450	
Mixed White		2800-3200	

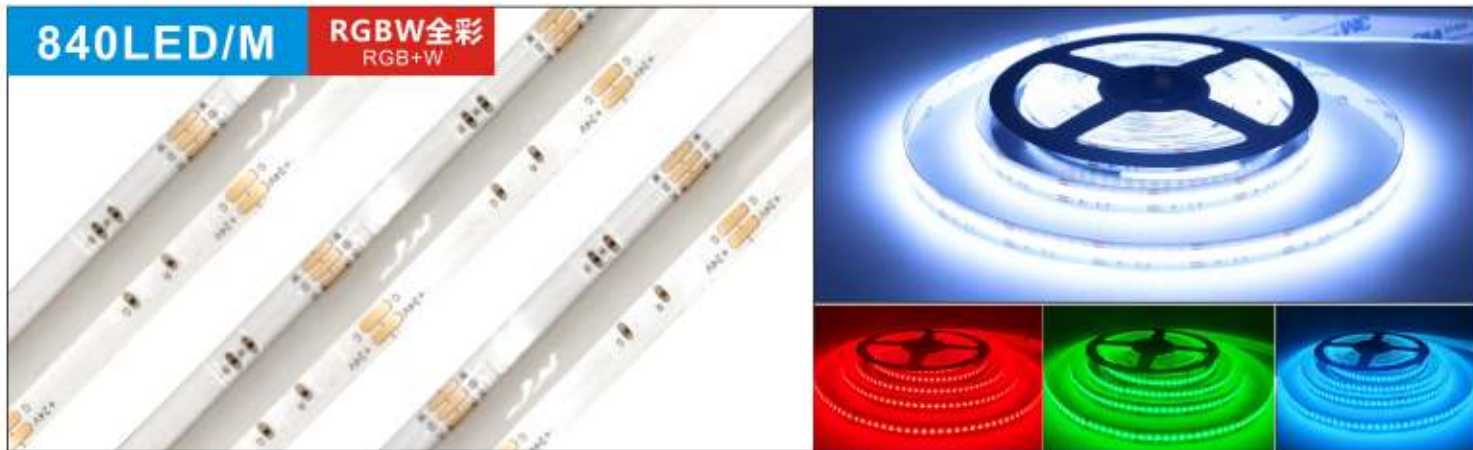

IP Rating 防水等级


IP20 密封型 Non-sealed
IP44 密封防水 Sealed
IP65 硅胶封装 Silicone Tube
IP67 硅胶封装 Waterproof potting type
IP67 硅胶封装 Waterproof potting type
IP69K 硅胶封装 Waterproof potting type

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Cree RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

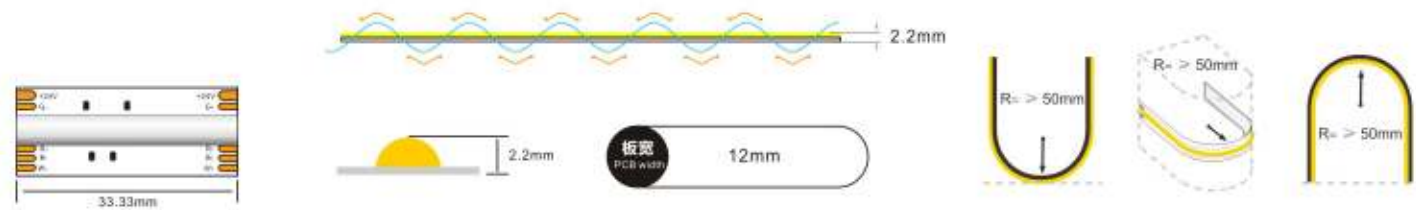

Parameters 产品参数


Model No.	12mm
LED Qty./M 灯珠数量	840LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=20W
PCB width 线路板宽	12mm
Working Current (A) 工作电流	0.75
Life Time 使用寿命	>50000H
MCD 亮度	2800MCD~3200MCD
Color 发光颜色	RGB+W (2700K / 3000K / 4000K / 6000K)
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=33.33mm

产品波段 Wave band



FCOB-RGB 波段 Wave band		
Color	nm	mcd
R	620±5	900
G	525±5	1300
B	470±5	450
W	-	10LM
Mixed White		2800-3200

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.


支持定制
Customization

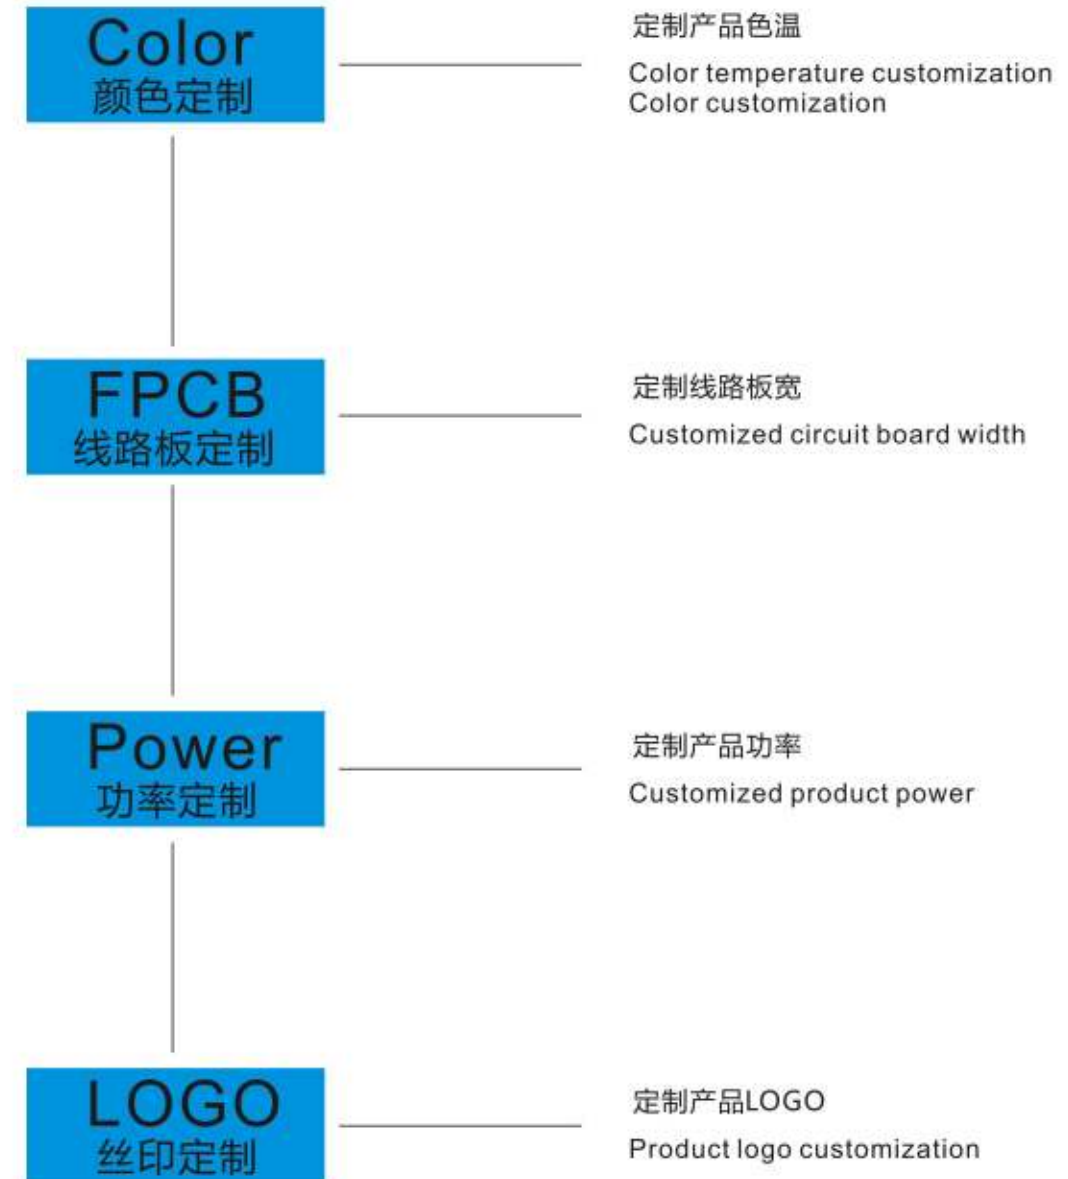

无拼接系列
No Soldering Joints

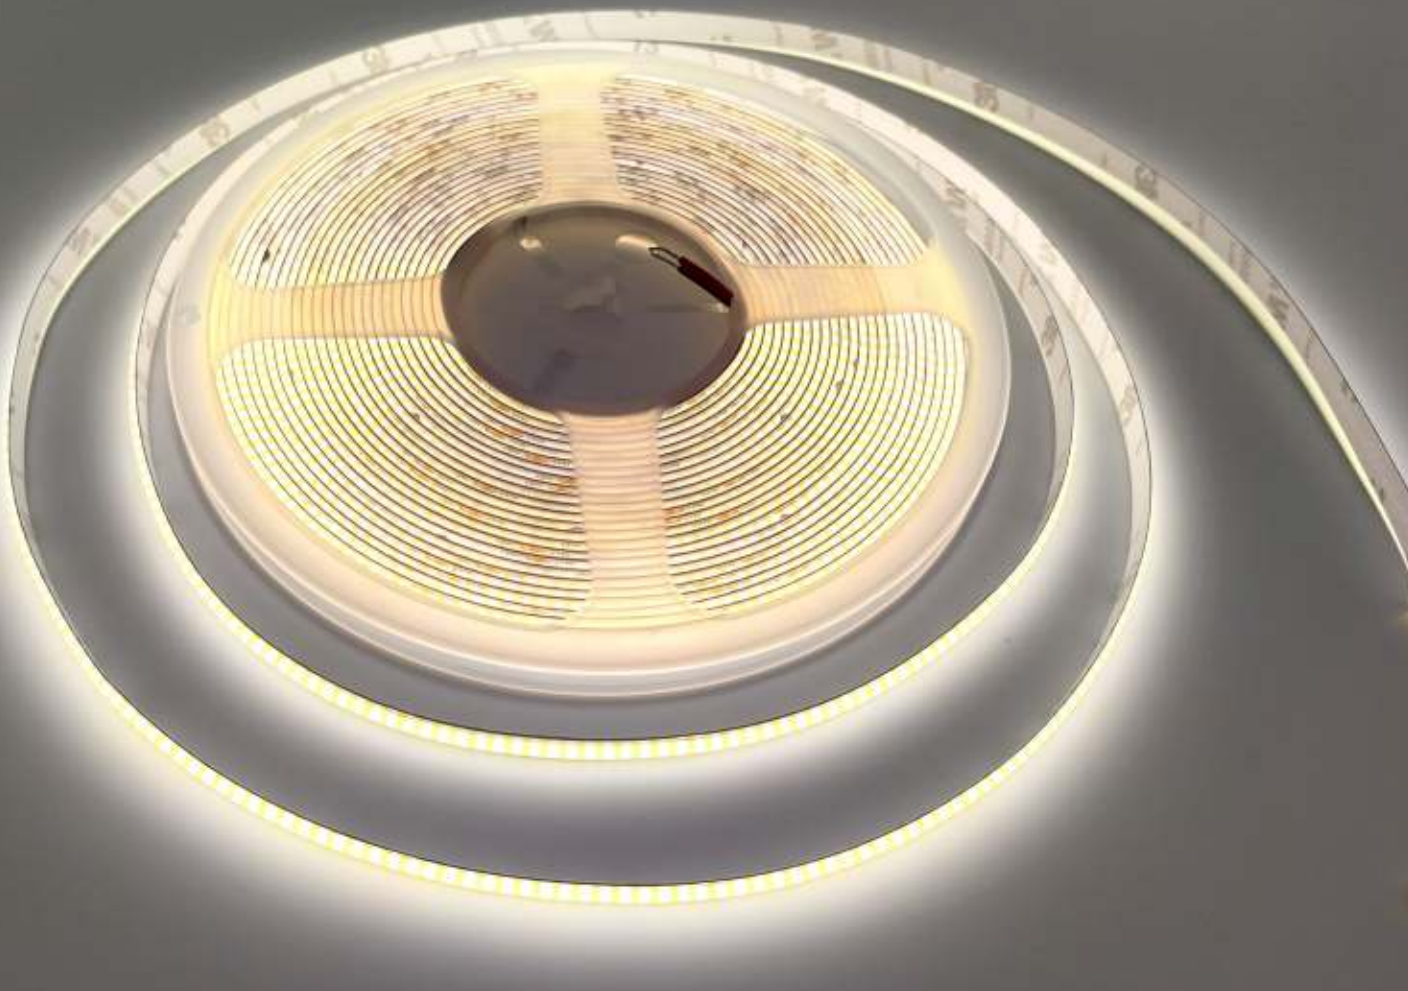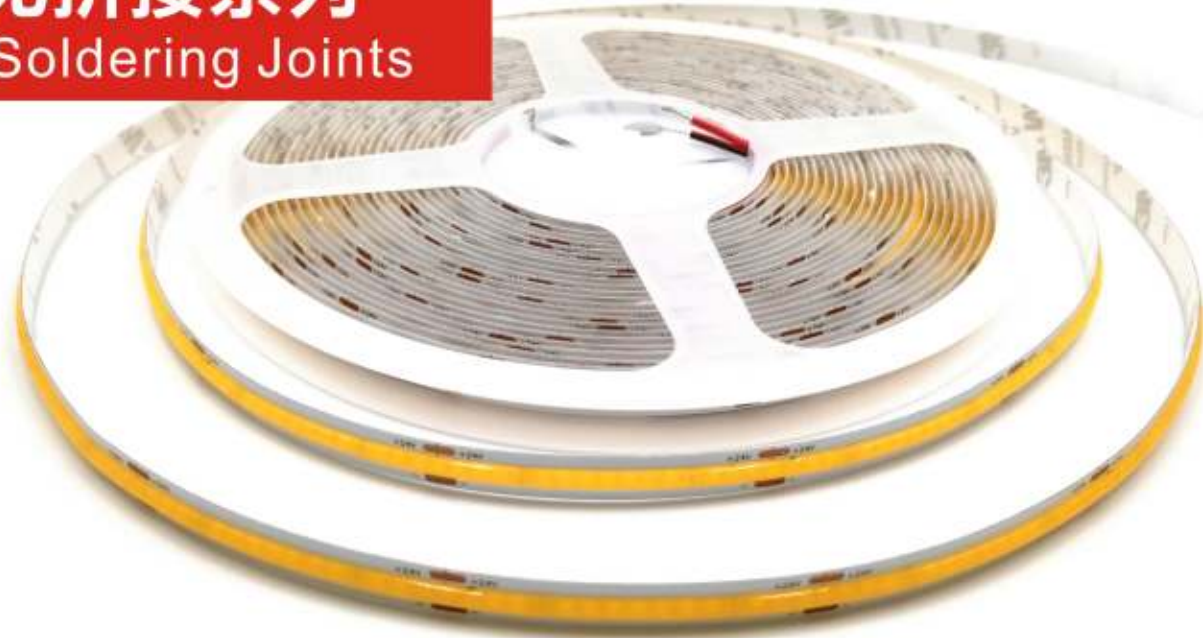

320 LED/M FCOB STRIP LIGHT
8mm, 12/24V, No Soldering joints

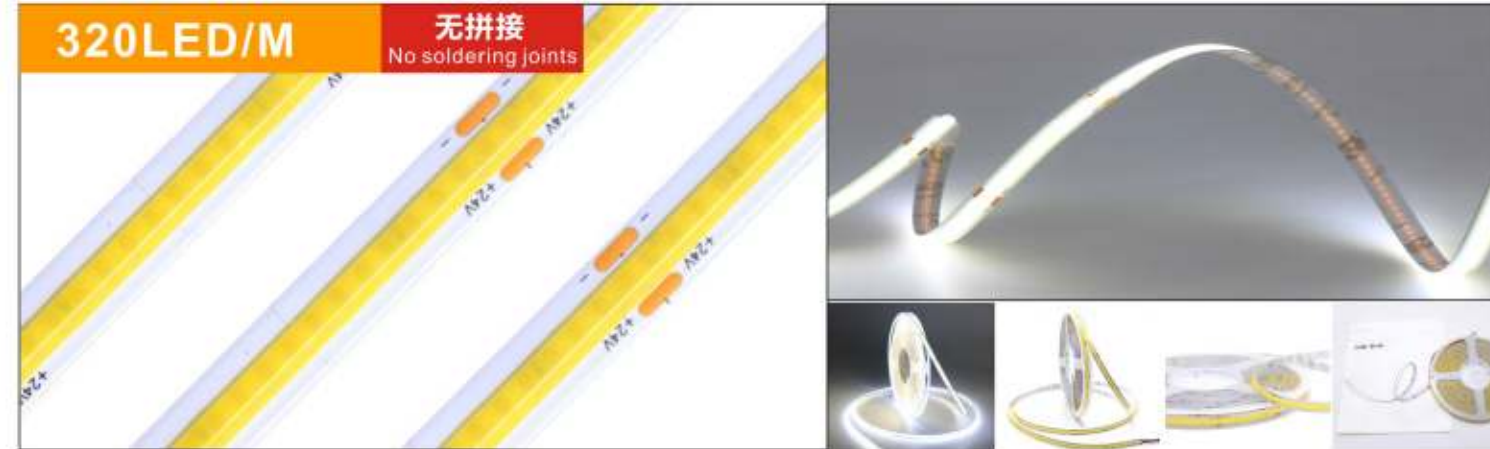

IP Rating 防水等级

- IP 20 防点水
- IP 64 防浪喷水
- IP 67 防潜水
- IP 67 防潜水
- IP 67 防潜水
- IP 67 防潜水


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K

DC 12V **DC 24V** **CE** **LM-80** **180°** **3 Years** **RoHS** **TUV**

Dimensions 产品尺寸

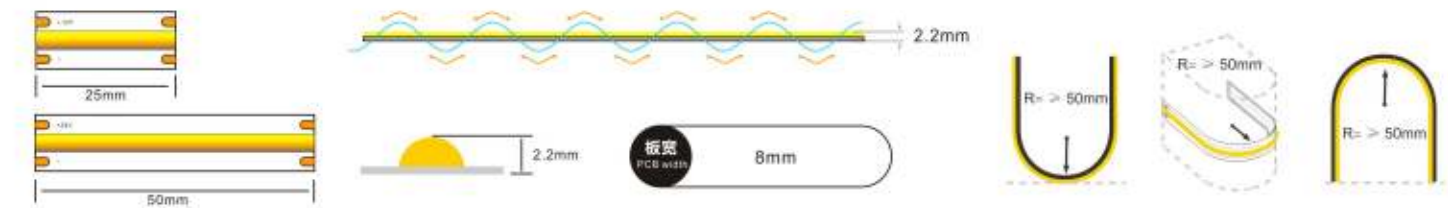

Parameters 产品参数


Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	320LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=9W 24V=11W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	750~1000
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	12V=50mm 24V=50mm

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≧95LM/W
3000K	≧100LM/W
4000K	≧105LM/W
6000K	≧110LM/W

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

480 LED/M FCOB STRIP LIGHT
8mm, 12/24V, No Soldering joints

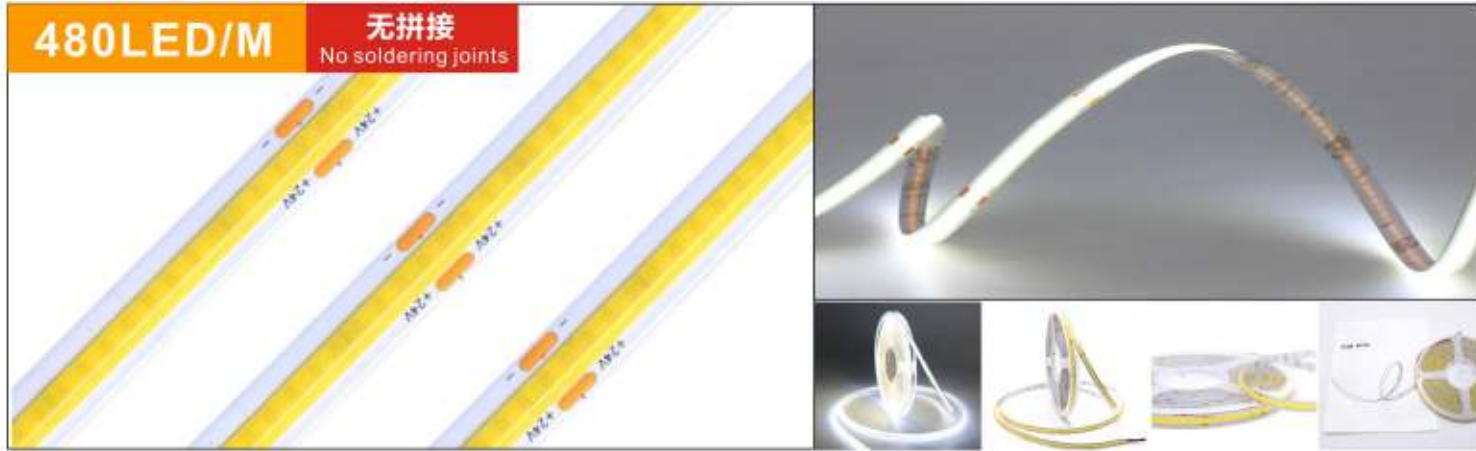


IP Rating 防水等级: IP20, IP64, IP65, IP67, IP68

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

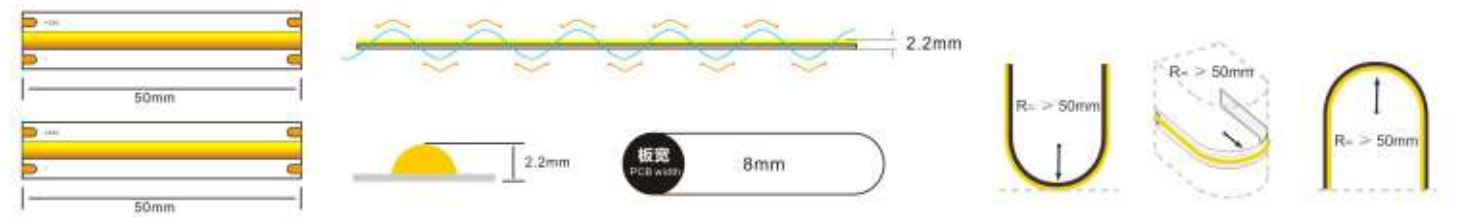

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=9W 24V=11W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	950~1300
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	12V=50mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

608 LED/M FCOB STRIP LIGHT
5/10mm, 12/24V, No Soldering joints, Dual Color




IP Rating 防水等级: IP20, IP64, IP65, IP67, IP68

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K + 6500K

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

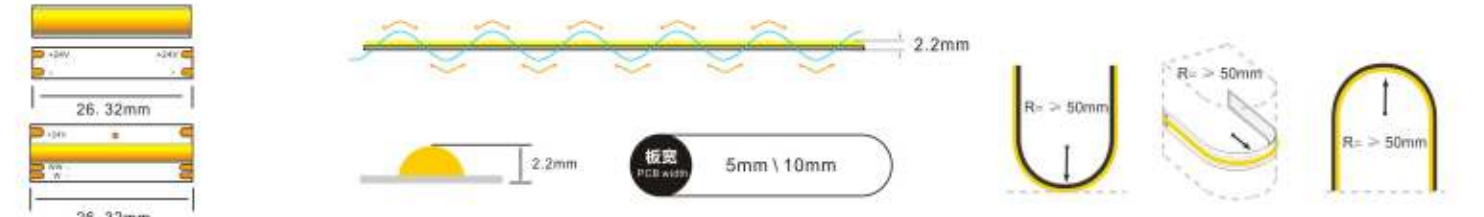

Parameters 产品参数

Model No.	5mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	608LED/M	608LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	24V=12W	12V=16W 24V=16W
PCB width 线路板宽	5mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110
LM/M 亮度	600~1200lm	1400~2800lm
Color 发光颜色	2700K+6500K	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	24V=26.32mm	12V=26.32mm 24V=26.32mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W


围坝系列

Neon structure COB LED Strip


Neon structure COB LED Strip



384LEDS/M
528LEDS/M

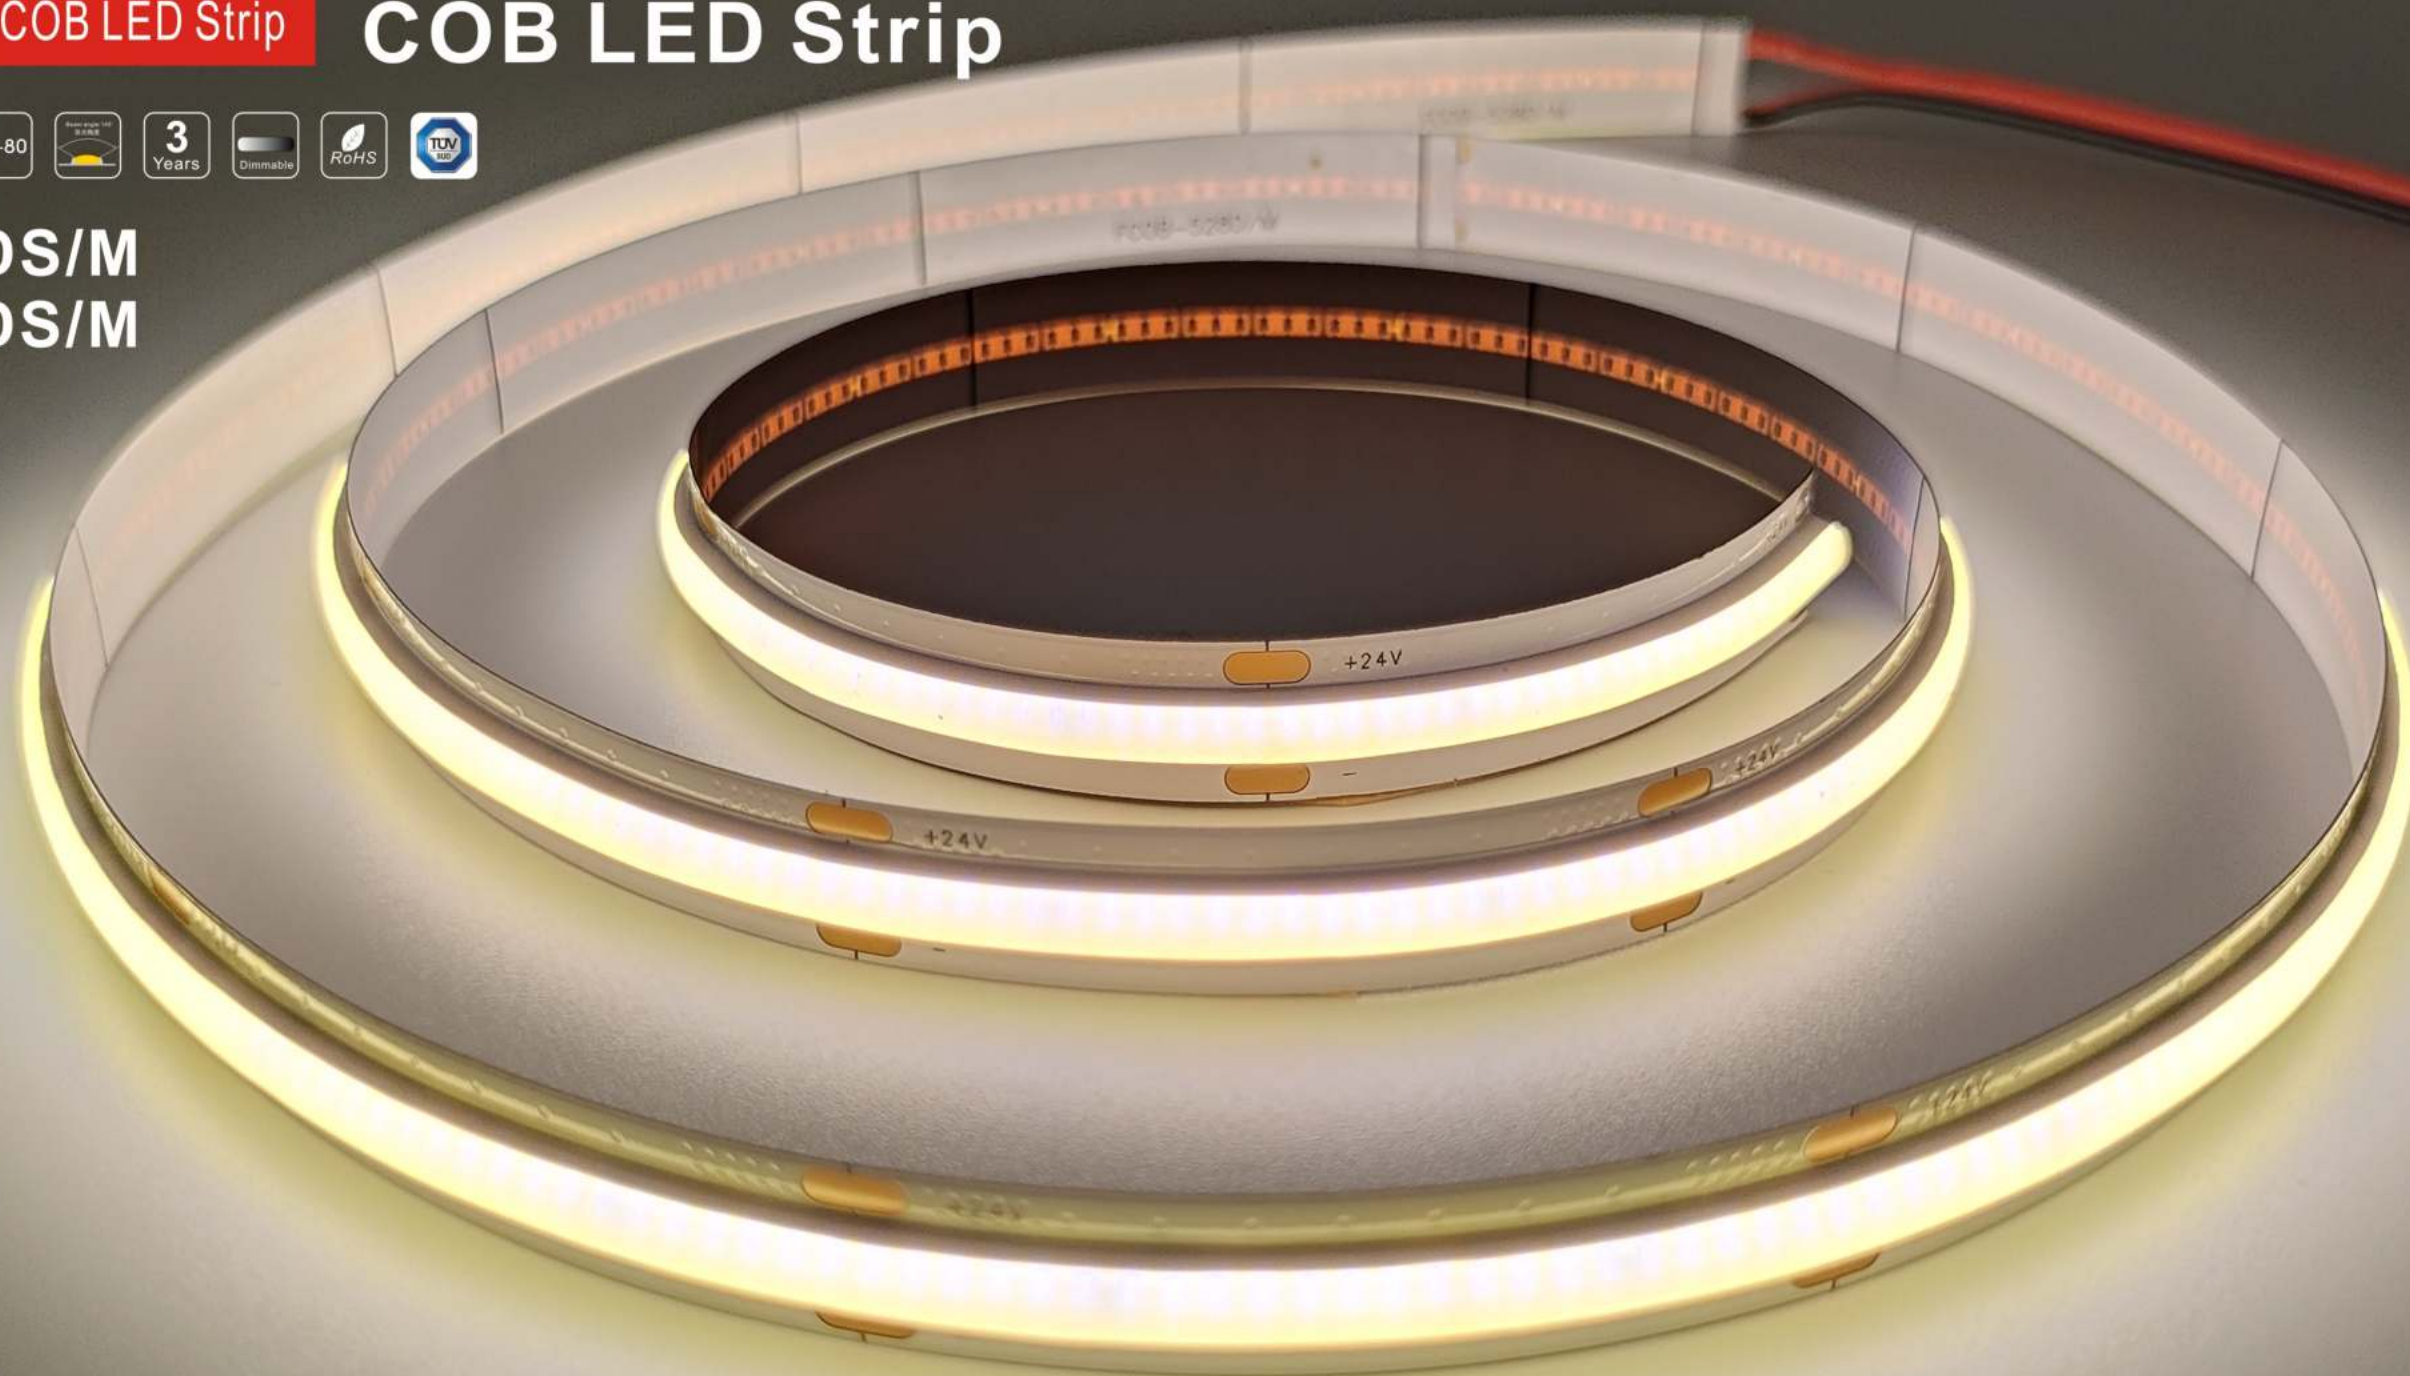

384 LED/M FCOB STRIP LIGHT
8mm, 12/24V, Neon structure COB LED Strip

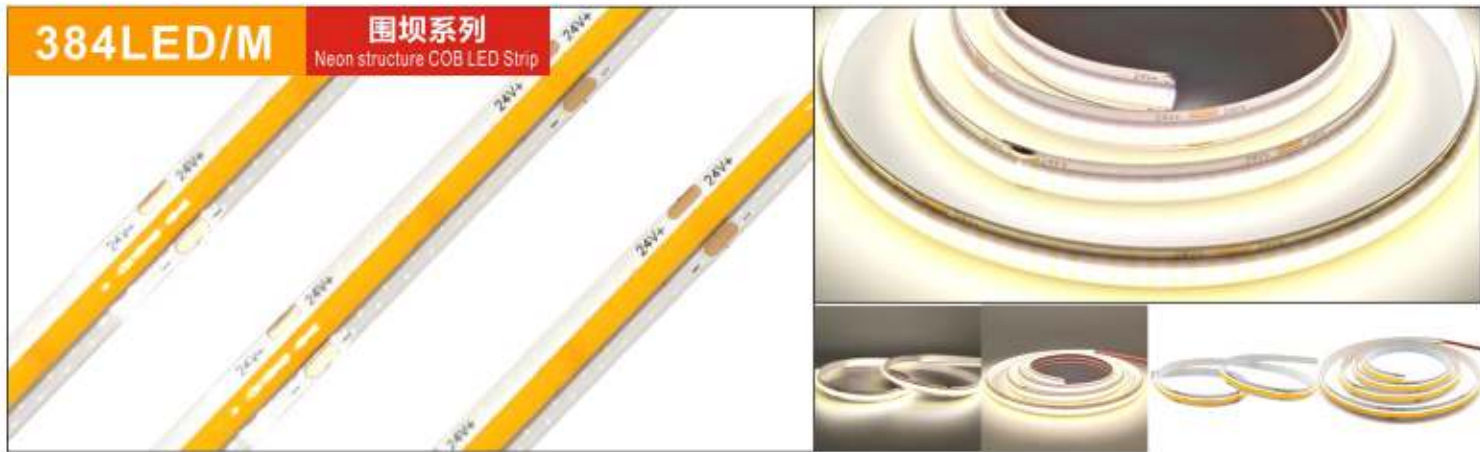


IP Rating 防水等级: IP20, IP64, IP65, IP67, IP68

Beam angle 145° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 3 Years, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

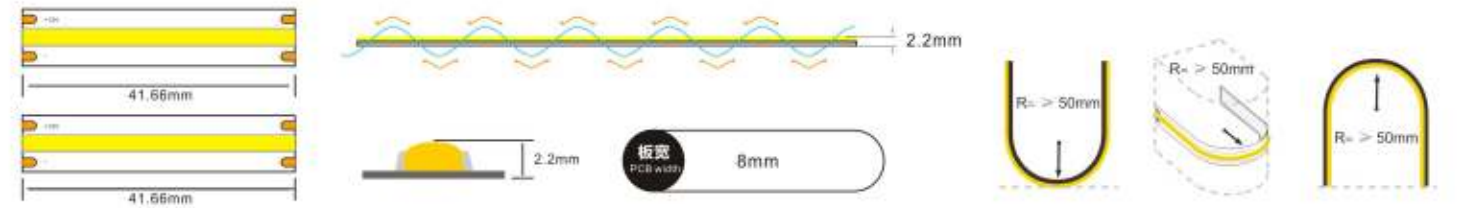

Parameters 产品参数

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	384LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	950~1300
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	145°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	12V=41.66mm 24V=41.66mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

528 LED/M FCOB STRIP LIGHT
10mm, 12/24V, Neon structure COB LED Strip




IP Rating 防水等级: IP20, IP64, IP65, IP67, IP68

Beam angle 145° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 3 Years, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

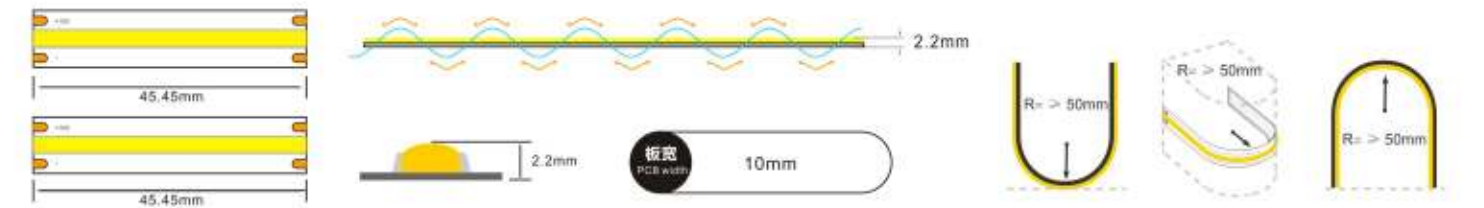

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	528LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1000~1500
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	145°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	12V=45.45mm 24V=45.45mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency


FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

幻彩IC系列
SPI Strip

Digital IC Series

378LED/M

Single Color

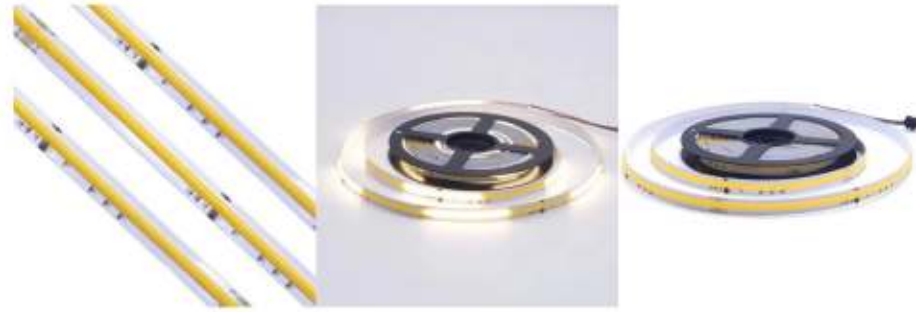

576LED/M

Dual Color




420/630LED/M

RGB



378 LED/M FCOB STRIP LIGHT
10mm, DC12/24V, SPI, Single Color

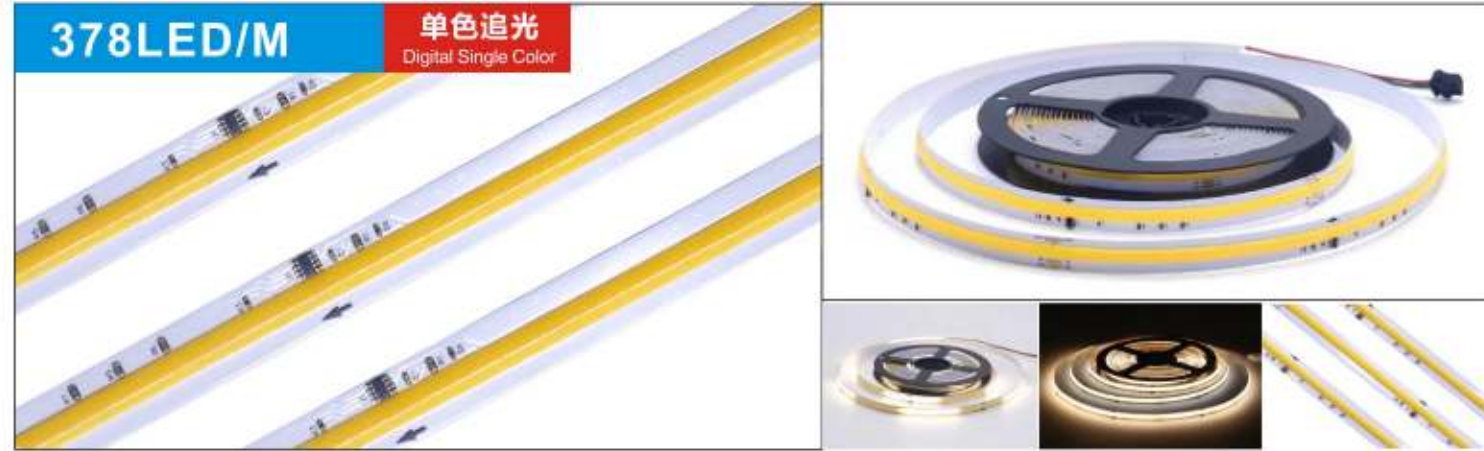

IP Rating 防水等级

- IP20 裸板
- IP64 灌胶防水
- IP67 硅胶灌胶
- IP67 硅胶灌胶
- IP68 硅胶灌胶
- IP68 硅胶灌胶


Beam angle 360° 发光角度

Colors 发光颜色

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K
- Red LED
- Green LED
- Blue LED

DC 12V **DC 24V** **Spi** **CE** **LM-80** **180°** **3 Years** **RoHS** **TUV**

Dimensions 产品尺寸

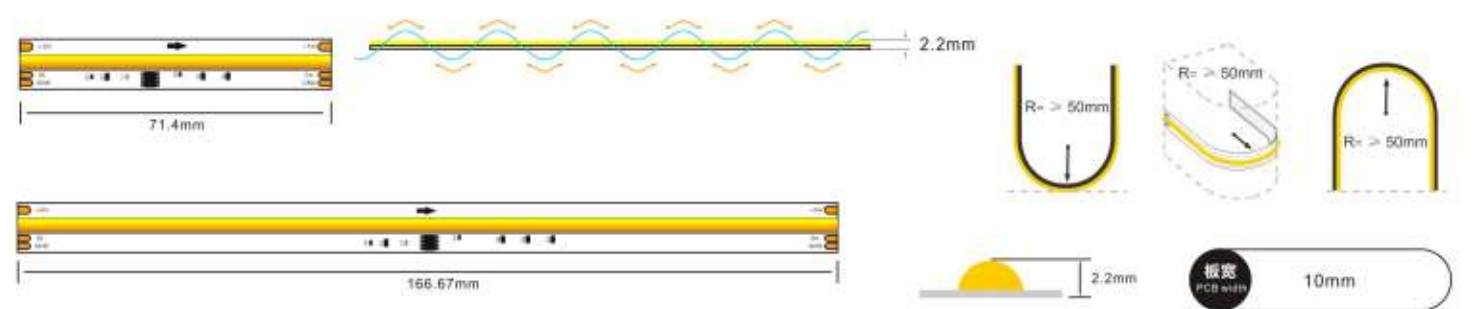

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	378LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=7W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
IC 控制IC	P9411F
LM/M 亮度	900~1300
Color 发光颜色	NW/WW/CN/W/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=71.4mm 24V=166.67mm

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.




IP Rating 防水等级: IP20, IP44, IP66, IP67, IP68

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K + 6500K

DC 12V, DC 24V, Spi, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

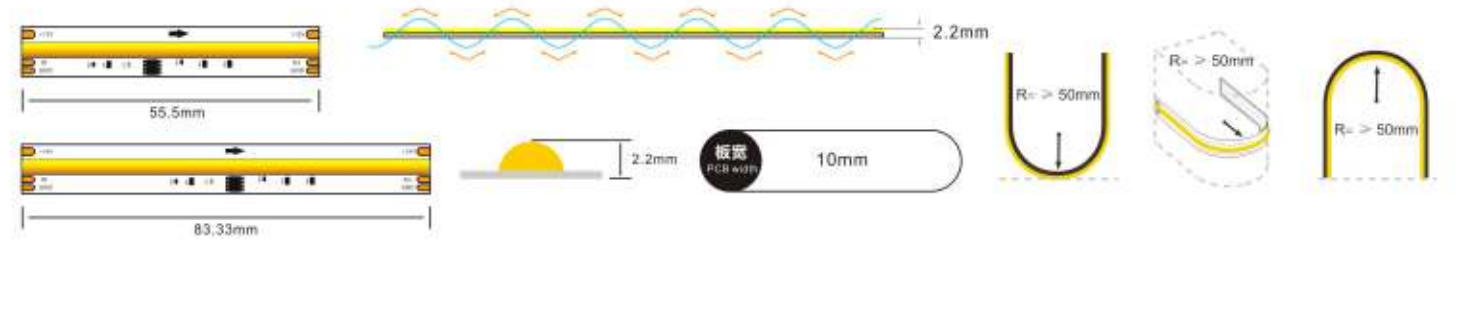

Parameters 产品参数

Model No.	576LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	576LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=7W 24V=7W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
IC 控制IC	P9411F
LM/M 亮度	900~1100
Color 发光颜色	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=83.33

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W




IP Rating 防水等级: IP20, IP44, IP66, IP67, IP68

Beam angle 360° 发光角度

Colors 发光颜色: R, G, B

DC 12V, DC 24V, Spi, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

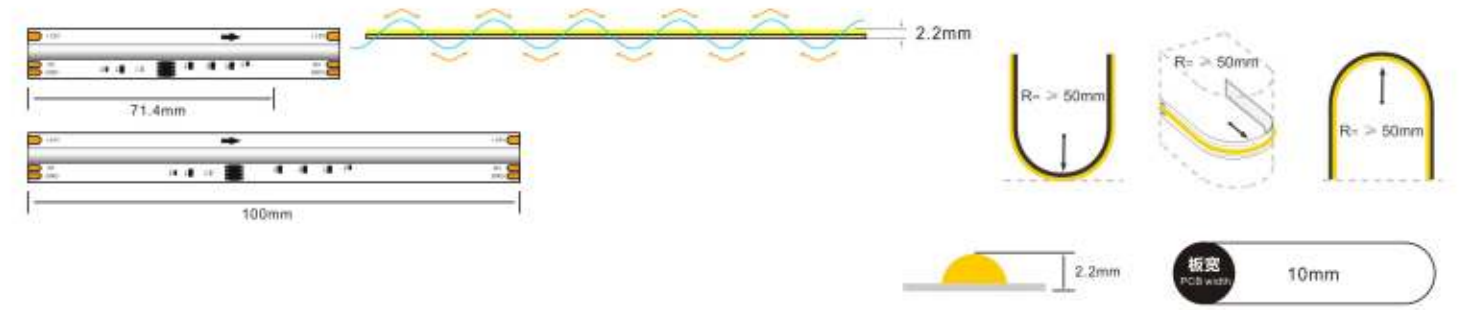

Parameters 产品参数

Model No.	420LED/M	630LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	420LED/M	630LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=11.5W	12V=8W 24V=11.5W
PCB width 线路板宽	10mm	10mm
Life Time 使用寿命	>50000H	>50000H
IC 控制IC	P9411F	P9411F
LM/M 亮度	900~1100	900~1100
Color 发光颜色	RGB	RGB
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=71.4mm 24V=100mm	12V=71.4mm 24V=100mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.


产品波段 Wave band

FCOB-RGB 波段 Wave band		
Color	nm	mcd
R	620±5	900
G	525±5	1300
B	470±5	450
W	-	2800


特殊定制

Customized Series

Customized Series



恒流灯带 Constant Current
无极双色 Stepless Dimming
双面发光 360°
侧面发光 480LED/M
高光效 High Efficiency
高压 220V
C S P Dual Color

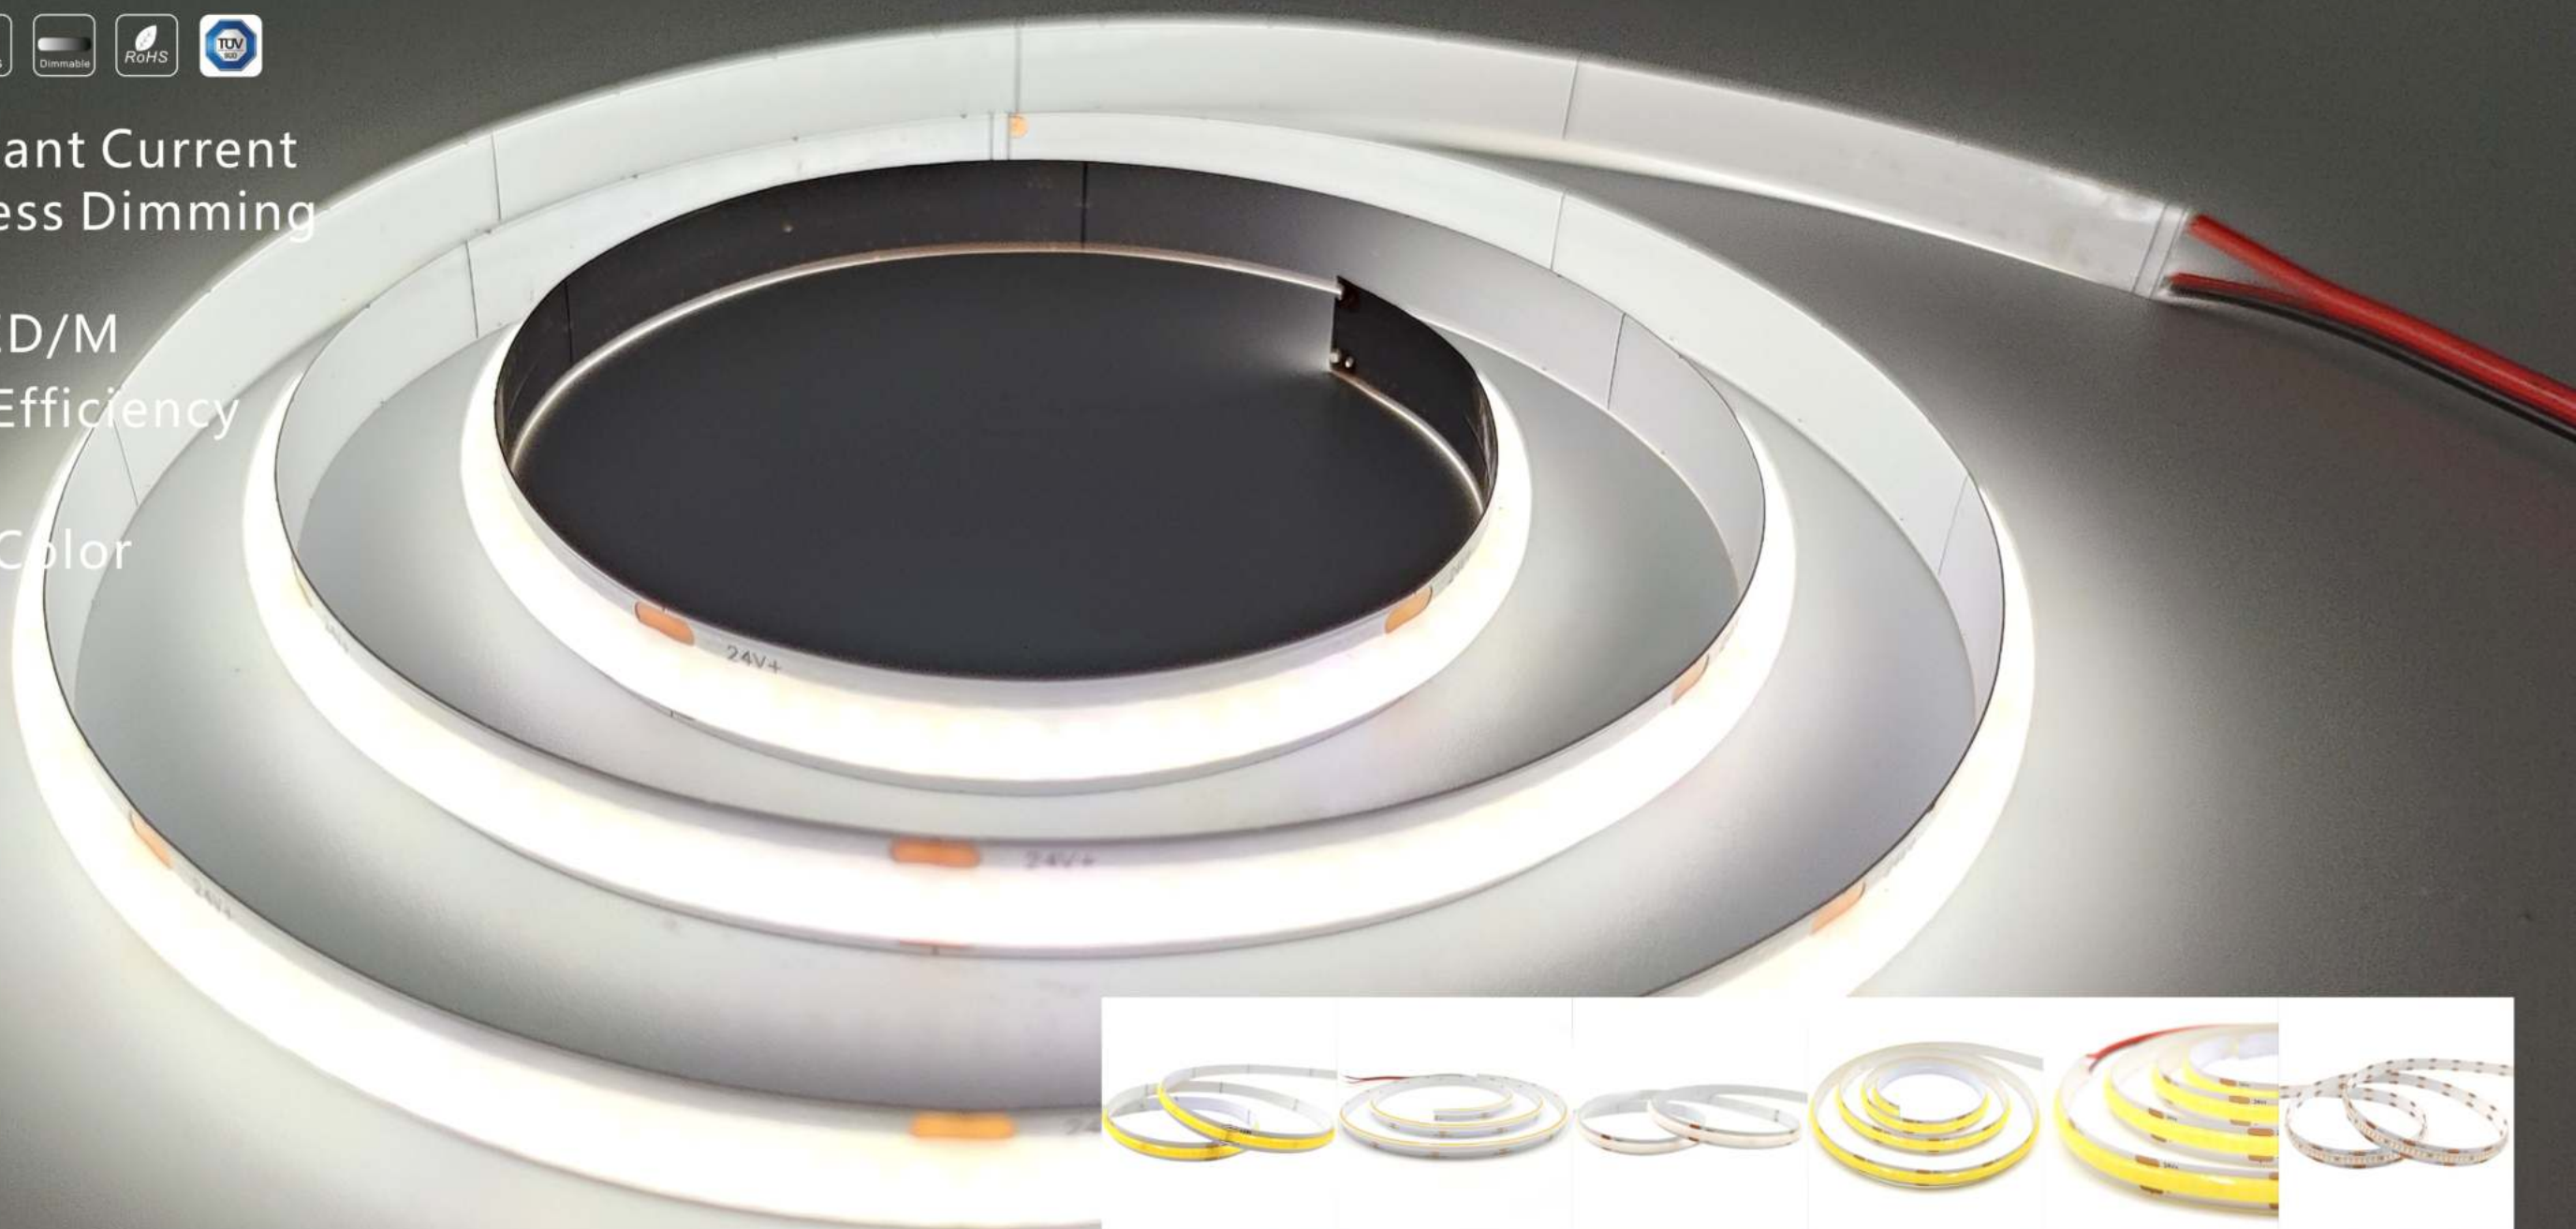



IP Rating 防水等级

IP 20 防尘 IP 44 防尘防水 IP 65 防尘防水 IP 67 防尘防水 IP 68 防尘防水 IP 69K 防尘防水


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

2700K 3000K 4000K 6000K Red LED Green LED Blue LED

DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

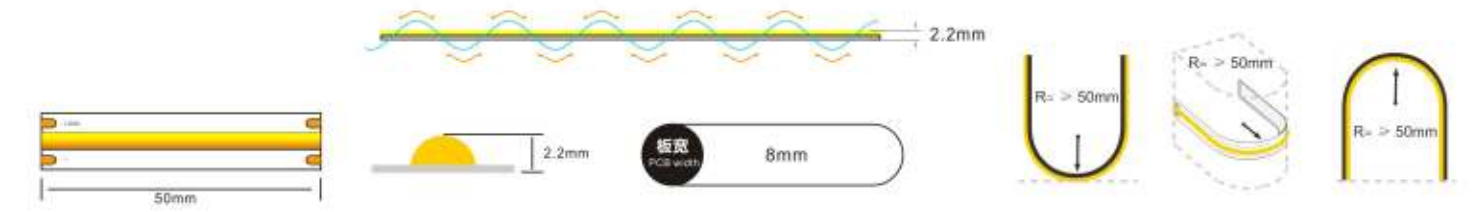


Parameters 产品参数

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	360LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=10W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	Ra>90
LM/W 光效	95-110
LM/M 亮度	1000-1200
Color 发光颜色	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10m/Roll 15m/Roll 20m/Roll
Cut length 剪切长度	50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

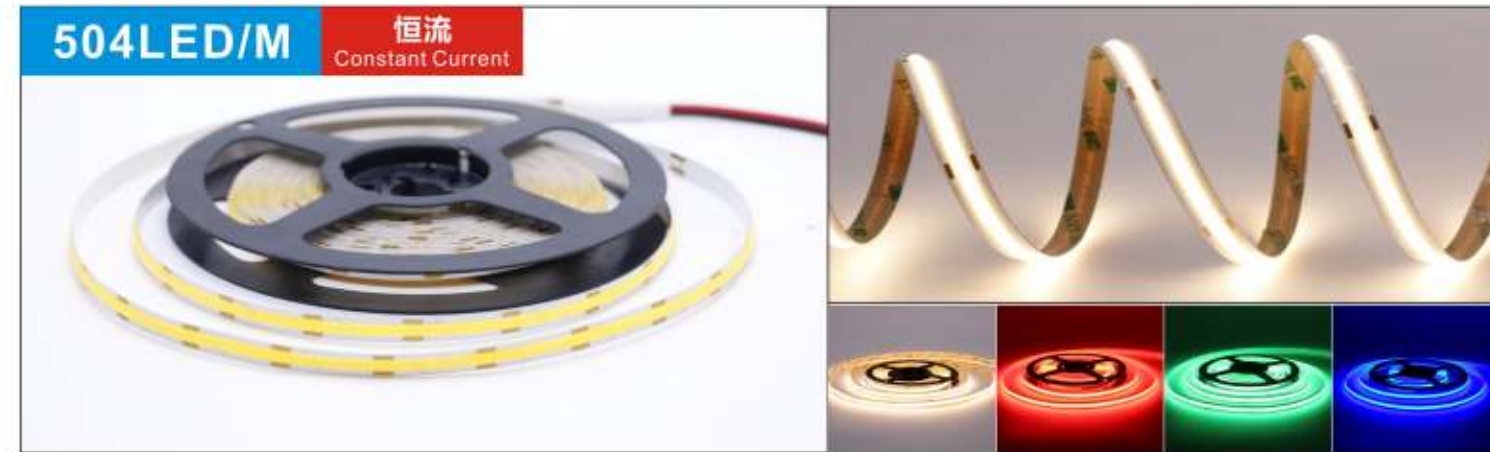

IP Rating 防水等级

IP 20 防尘 IP 44 防尘防水 IP 65 防尘防水 IP 67 防尘防水 IP 68 防尘防水 IP 69K 防尘防水


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

2700K 3000K 4000K 6000K Red LED Green LED Blue LED

DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

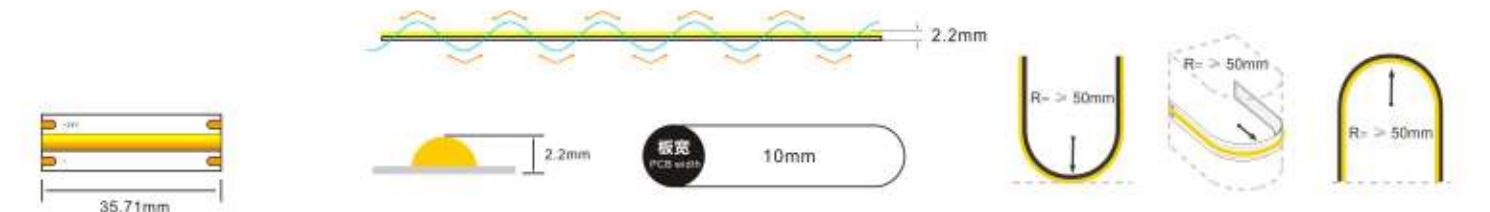


Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	504LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	Ra>90
LM/W 光效	95-110
LM/M 亮度	1000-1200
Color 发光颜色	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10m/Roll 15m/Roll 20m/Roll
Cut length 剪切长度	35.71mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

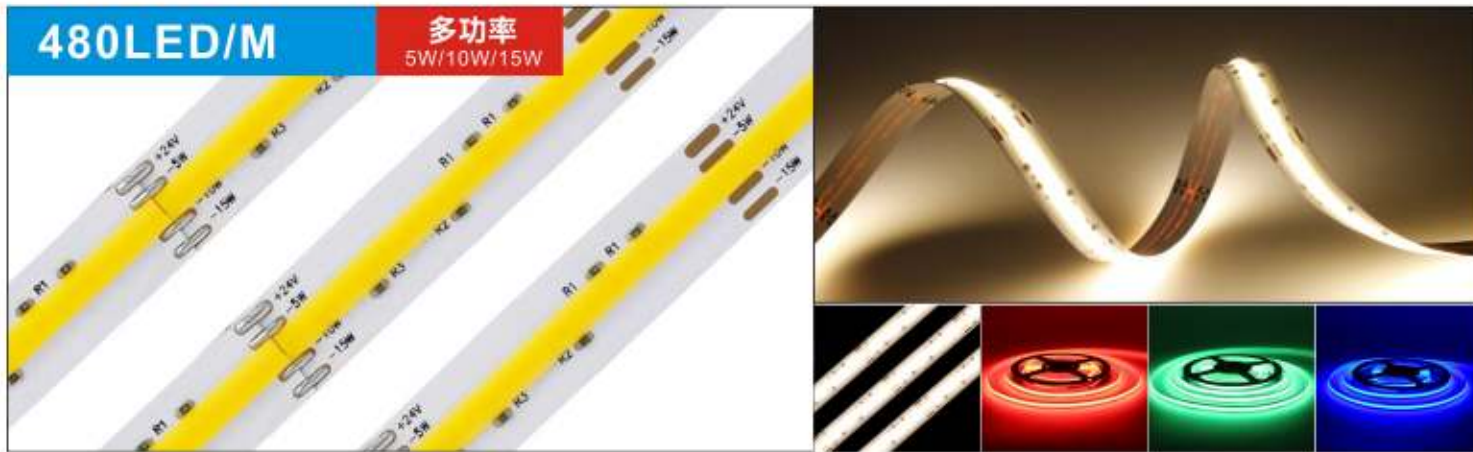


IP Rating 防水等级: IP20, IP44, IP65, IP67, IP68

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 120°, 3 Years, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

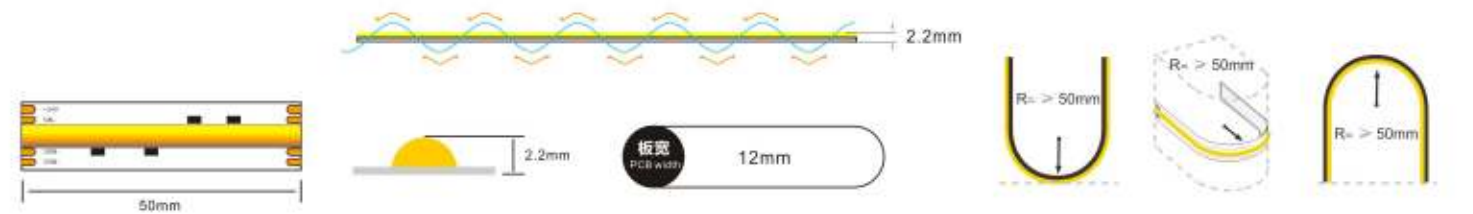


Parameters 产品参数

Model No.	12mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	5W, 10W, 15W In 1
width 板宽	12mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95-110
LM/M 亮度	950-1300
Color 发光颜色	2700K / 3000K / 4000K / 6000K / R / G / B
Beam angle 发光角度	120°
IP Rate 防水等级	IP 20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

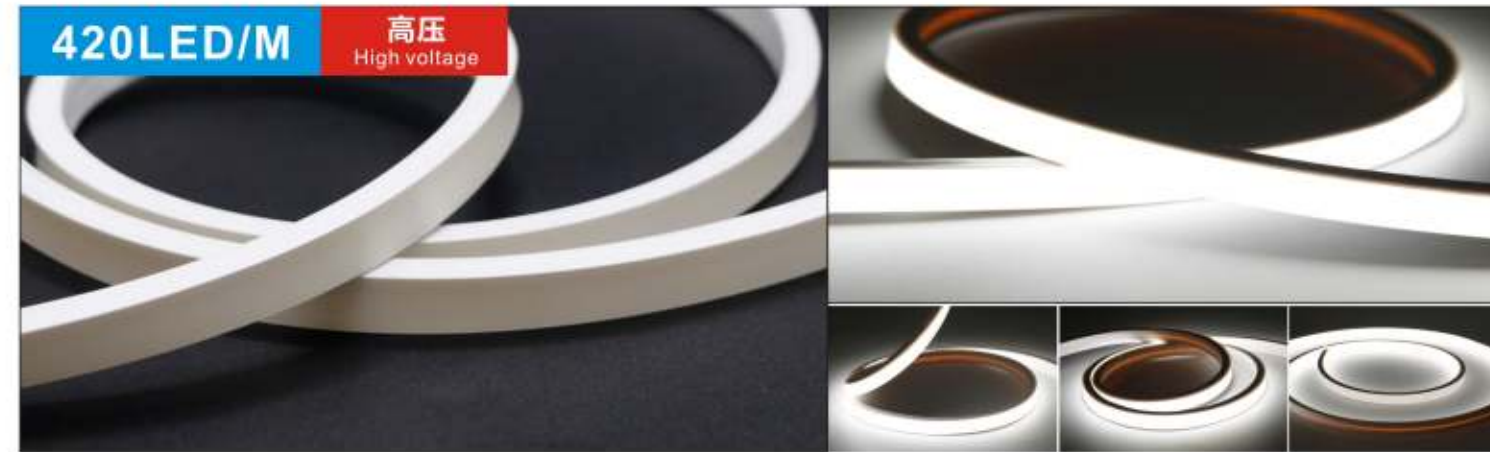


IP Rating 防水等级: IP67, IP68

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue

220V, CE, LM-80, 120°, 3 Years, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

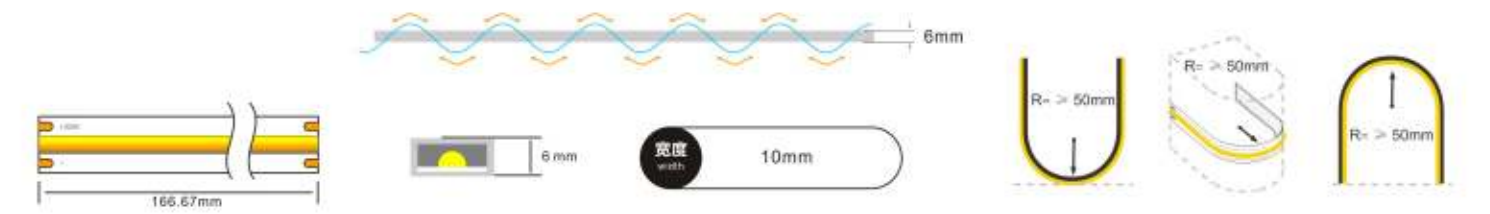

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	420LED/M
Voltage(V) 电压	220V
Power/M 功率	220V=10W
Width 宽度	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95-110
LM/M 亮度	950-1300
Color 发光颜色	NW/WW/CN/W/R/G/B
Beam angle 发光角度	120°
IP Rate 防水等级	IP 67
Packing 包装长度	5-100m/Roll
Cut length 剪切长度	220V=166.67mm

备注:可定制产品颜色,线路板宽度,及灯珠数量的定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



IP Rating 防水等级


IP 20 裸板
IP 64 硅胶涂层
IP 65 硅胶套管
IP 67 硅胶挤出
IP 67 硅胶挤出
IP 67 硅胶挤出

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色
2700K 3000K 4000K 6000K Red LED Green LED Blue LED

DC 12V DC 24V CE LM-80 180° 3 Years

Dimensions 产品尺寸

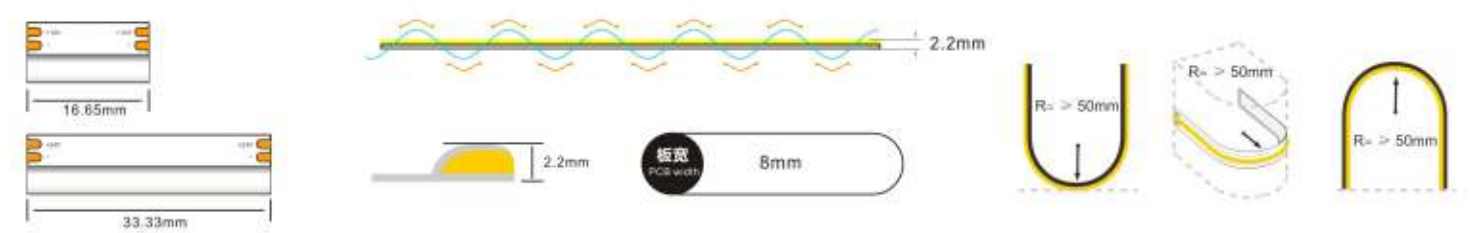

Parameters 产品参数

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	700~950
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=16.65mm 24V=33.33mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



IP Rating 防水等级


IP 20 裸板

Beam angle 360° 发光角度

Colors 发光颜色
2700K 3000K 4000K 6000K Red LED Green LED Blue LED

DC 24V CE LM-80 360° 3 Years

Dimensions 产品尺寸

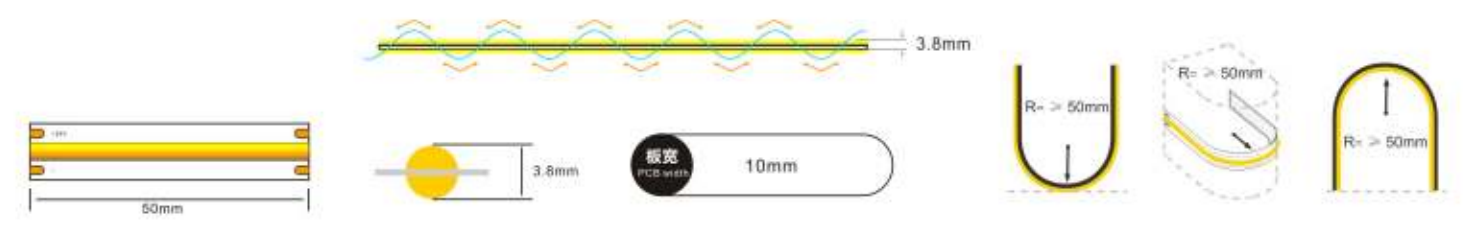

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	840LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=10W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1100~1500
Color 发光颜色	NW/WW/CN/W/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=50mm

备注:可定制产品颜色,线路板宽度,及灯珠数量的定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra>90
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

600/616/640LED/M 无极双色
Stepless Dimming



IP Rating 防水等级


- IP20 裸板 Non-waterproof
- IP44 灌胶防水 Silicone Coating
- IP66 硅胶套管 Silicone Tube
- IP67 硅胶套管 waterproof (exterior type)
- IP67 硅胶套管 waterproof (exterior type)
- IP68 硅胶套管 waterproof (exterior type)

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色
2700K + 6500K

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸

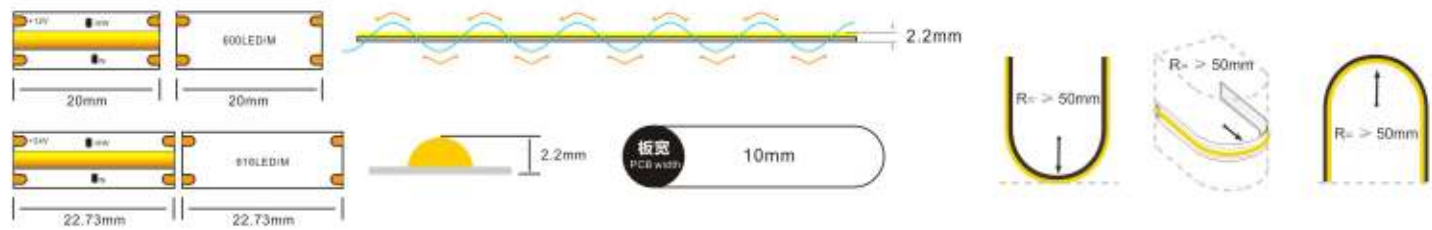

Parameters 产品参数

Model No.	600LED/M	616LED/M	640LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	600LED/M	616LED/M	640LED/M
Voltage(V) 电压	12V	24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=16W	24V=16W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm	10mm	8mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90	RA>90
LM/W 光效	70-110	70-110	70-110
LM/M 亮度	950-1900	950-1900	900-1800
Color 发光颜色	2700K+6500K	2700K+6500K	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP20	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=20mm	24V=22.73mm	12V=25mm 24V=25mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W

High Efficiency 高光效
High Efficiency



IP Rating 防水等级

- IP20 裸板 Non-waterproof
- IP44 灌胶防水 Silicone Coating
- IP66 硅胶套管 Silicone Tube
- IP67 硅胶套管 waterproof (exterior type)
- IP67 硅胶套管 waterproof (exterior type)
- IP68 硅胶套管 waterproof (exterior type)

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色
3000K, 4000K, 6000K

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

Dimensions 产品尺寸



Parameters 产品参数

Model No.	8mm 高亮度	10mm 高光效
LED Qty./M 灯珠数量	-	-
Voltage(V) 电压	12V / 24V	24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	130LM/W	130LM/W
LM/M 亮度	1050-1550	1300-2100
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=31.25mm 24V=62.5mm	12V=25mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
3000K	130-150LM/W
4000K	130-150LM/W
6000K	130-150LM/W



IP Rating 防水等级


IP20 干燥
IP24 潮湿室内
IP44 潮湿室外
IP67 户外应用
IP68 户外应用
IP69K 户外应用

DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Beam angle 180°
发光角度

Colors 发光颜色
2700K + 6500K

Dimensions 产品尺寸

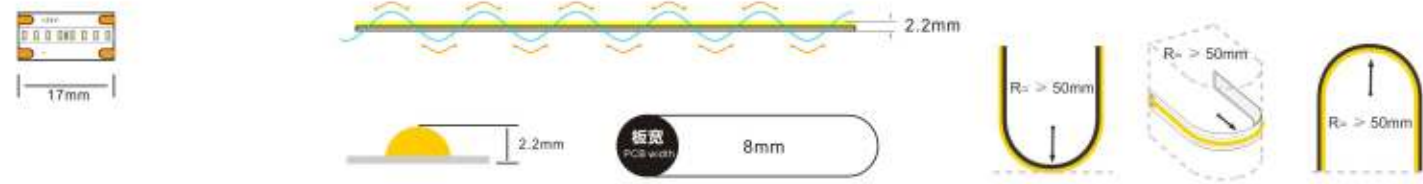

Parameters 产品参数

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	12-24W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	105-120
LM/M 亮度	800-2250
Color 发光颜色	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=17mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W



IP Rating 防水等级


IP20 干燥
IP24 潮湿室内
IP44 潮湿室外
IP67 户外应用
IP68 户外应用
IP69K 户外应用

DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Beam angle 180°
发光角度

Colors 发光颜色
2700K + 6500K

Dimensions 产品尺寸

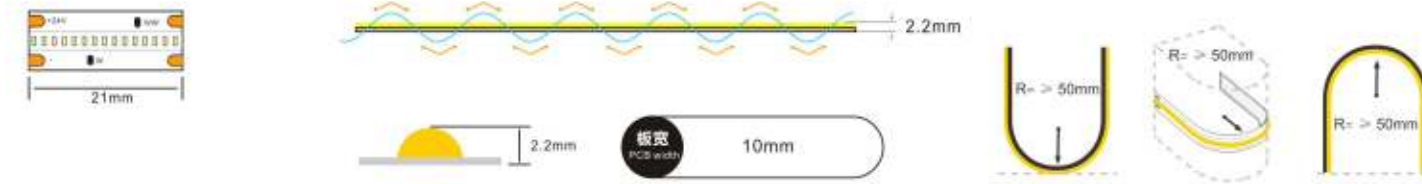

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	576LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	12-24W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	70-110
LM/M 亮度	800-2250
Color 发光颜色	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=21mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;
Remarks:
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W